


DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

全新6系列

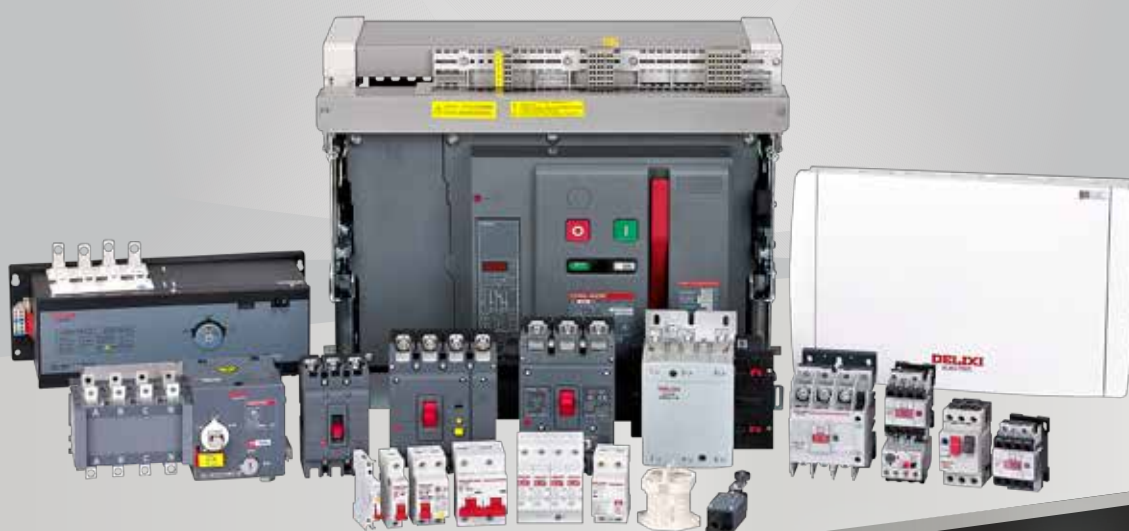

**追求卓越
行业智选**

新规格. 新性能. 新应用

CDC6i
交流接触器

CDM6i
塑壳断路器

CDQ6s
自动转换开关

CDW6i
万能式断路器

CDY6Z
电涌保护器

CDYN
浪涌保护器

CDB6i
小型断路器

CDP6
电动机保护器

CDYNSCB
浪涌后备保护器

CDR6i
热过载继电器

CDM6Ei
电子式塑壳断路器



▲ 温州总部

德力西电气 —— 成为有温度的国际化低压电气领军企业

作为中国改革开放第一代优秀民营企业，德力西集团历经近四十载的不懈奋斗，在广大客户和合作伙伴的长期信赖与支持下，于2007年与全球500强施耐德电气强强携手，合资成立德力西电气有限公司（简称“德力西电气”）。德力西电气业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域，致力于以高性价比、高效率和高质量的产品与服务，为全球新兴市场客户创造舒适、美观、安全、智能的居家用电环境和专业、安全、可靠、高效的工业自动化用电环境，探索中国低压电气行业企业发展新模式。

我们以客户和合作伙伴的利益为出发点，坚持以技术创新、质量保障、五星服务、品牌驱动为经营理念，打造电气全产业链新生态。我们拥有700多家一级代理商、60000多家线下门店、多个线上销售平台和合作伙伴、5个研发中心、3个国家级实验室、3大自动化工业生产基地、五星级客户支持服务团队、17个国内物流中心以及数十个运输合作伙伴、1个国际物流中心和在发展中国家的4大业务合作伙伴，以及持续一致的全方位品牌建设及宣传，致力在全球范围内创造最佳客户体验闭环。

我们秉承“客户第一、合作、敏捷、创新、超越”的价值观，全心全意服务于我们的客户，同时携手合作伙伴建立具有统一价值观的社会责任生态圈，通过“德基金”全情回馈社会，用实际行动践行企业社会责任，持续打造具有德力西电气特色的“一老一小传统文化”的企业公益品牌，构建一个有温度的国际化低压电气领军企业。



▲ 芜湖生产基地



▲ 杭州生产基地



▲ 绵阳生产基地

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话:(86-577)6177 8888

传真:(86-577)6177 8000

客服热线:400-826-8008

www.delixi-electric.com



官网



官方订阅号



官方抖音号

全新6系列



新规格 · 新性能 · 新应用


CDM6i
塑壳断路器

追求卓越
行业智选

全新6系列 | CDM6i 塑壳断路器

优化产品规格 提供更多选择


8个壳架电流规格，新增125A/160A
壳架规格，壳架分布更合理

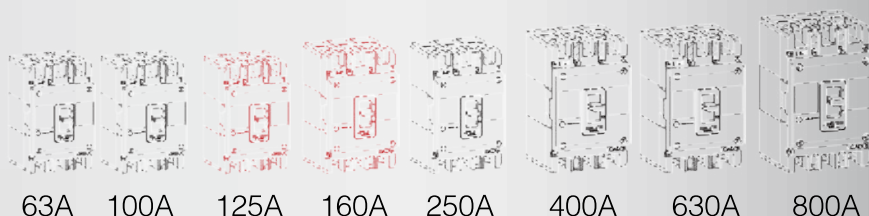

拥有L/M/S/H四种分断能力，分断选择更适用

	63AF	100AF	125AF	160AF	250AF	400AF	630AF	800AF
L:35KA	✓	✓	✓	✓	✓			
L:50KA						✓	✓	✓
M:50KA	✓	✓		✓	✓			
M:70KA						✓	✓	✓
S:70KA		✓		✓	✓			
H:100KA						✓	✓	✓

体积更精巧，减小配电柜尺寸，节约成本，
保障安全

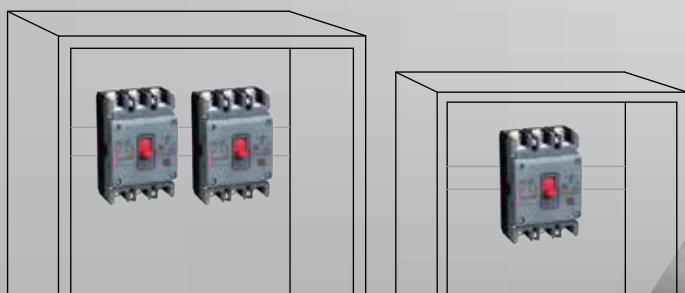


全新6系列 | CDM6i 塑壳断路器

优化产品性能 满足行业应用

创新灭弧室设计，提高断路器分断能力和使用寿命



更长使用寿命，机械寿命达40000次，电气寿命达8000次

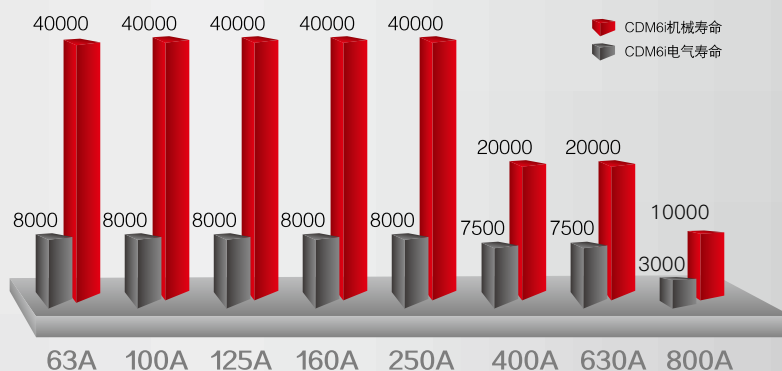

额定电压可达690V,满足工业用电需求



全新6系列 | CDM6i 塑壳断路器

优化行业服务 提高使用体验

配置齐全的电气安装附件，满足多样化操作

电气附件



分励脱扣器



辅助开关



欠压脱扣器



报警触头



CD2电操机构



漏电报警模块

机械附件



圆形手操



方形手操



相间隔板



扩展端子

安装附件



插入式



抽出式



固定板后接线

面盖可拆卸设计，用户自行安装和拆卸模块化附件，轻松便捷



模块安装一



模块安装二



模块安装三

贴心服务行业客户，售后服务五星认证、18小时现场支持，提供更好使用体验



产品概述

符合标准

- GB/T 14048.1 总则
- GB/T 14048.2 断路器
- IEC 60947-1 总则
- IEC 60947-2 断路器

污染等级

- CDM6i 系列产品运行在污染等级为 3 级。
- IEC 60947-1 和 60664-1 标准所定义的环境 (工业环境) 中。

环境温度

- 周围空气温度上限为 $+70^{\circ}\text{C}$ ，下限为 -40°C ；24h 平均温度不超过 35°C
(注：在 $-40^{\circ}\text{C} \sim -25^{\circ}\text{C}$ 、 $+40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 范围内使用，请与制造商联系或参见降容系数表)
- 存储温度为 -40°C 至 70°C 。

湿度

正常工作时需满足：

- 在周围空气温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 的条件下，大气相对湿度不能超过 50%，
如果温度较低，则可以在较高的相对湿度条件下使用。
- 最湿月份的月平均相对湿度为 90%。
- 需要考虑产品表面产生的凝露对产品性能的影响。

具有隔离功能的可靠触头指示

CDM6i 系列塑壳断路器都符合 IEC 标准 60947-2 中所定义的隔离

- 隔离位置对应于 O (OFF) 位置
- 只有触头真正打开，操作手柄才能指示“OFF”位置
- 旋转手柄或电操机构不会改变触头指示系统的可靠性

经过测试，隔离功能必须保证：

- 触头指示系统的机械可靠性
- 无漏电电流
- 进出线端子之间有一定的过电压耐受能力



抗湿热能力

- 干冷、干热、湿热

海拔


- 正常工作海拔：≤ 2000m
- 如需要安装在海拔超过 2000m 的情况下，必须考虑到介电强度的改变和空气温度下降的因素，可参考海拔高度降容系数表使用，或请联系我们。

防护等级

- 断路器本体，IP 防护等级为 IP20
- 安装在开关柜中的断路器：带有拨动手柄的断路器：IP40
带有电操机构的断路器：IP40

产品选型

■ CDM6i-63L/33102 63A

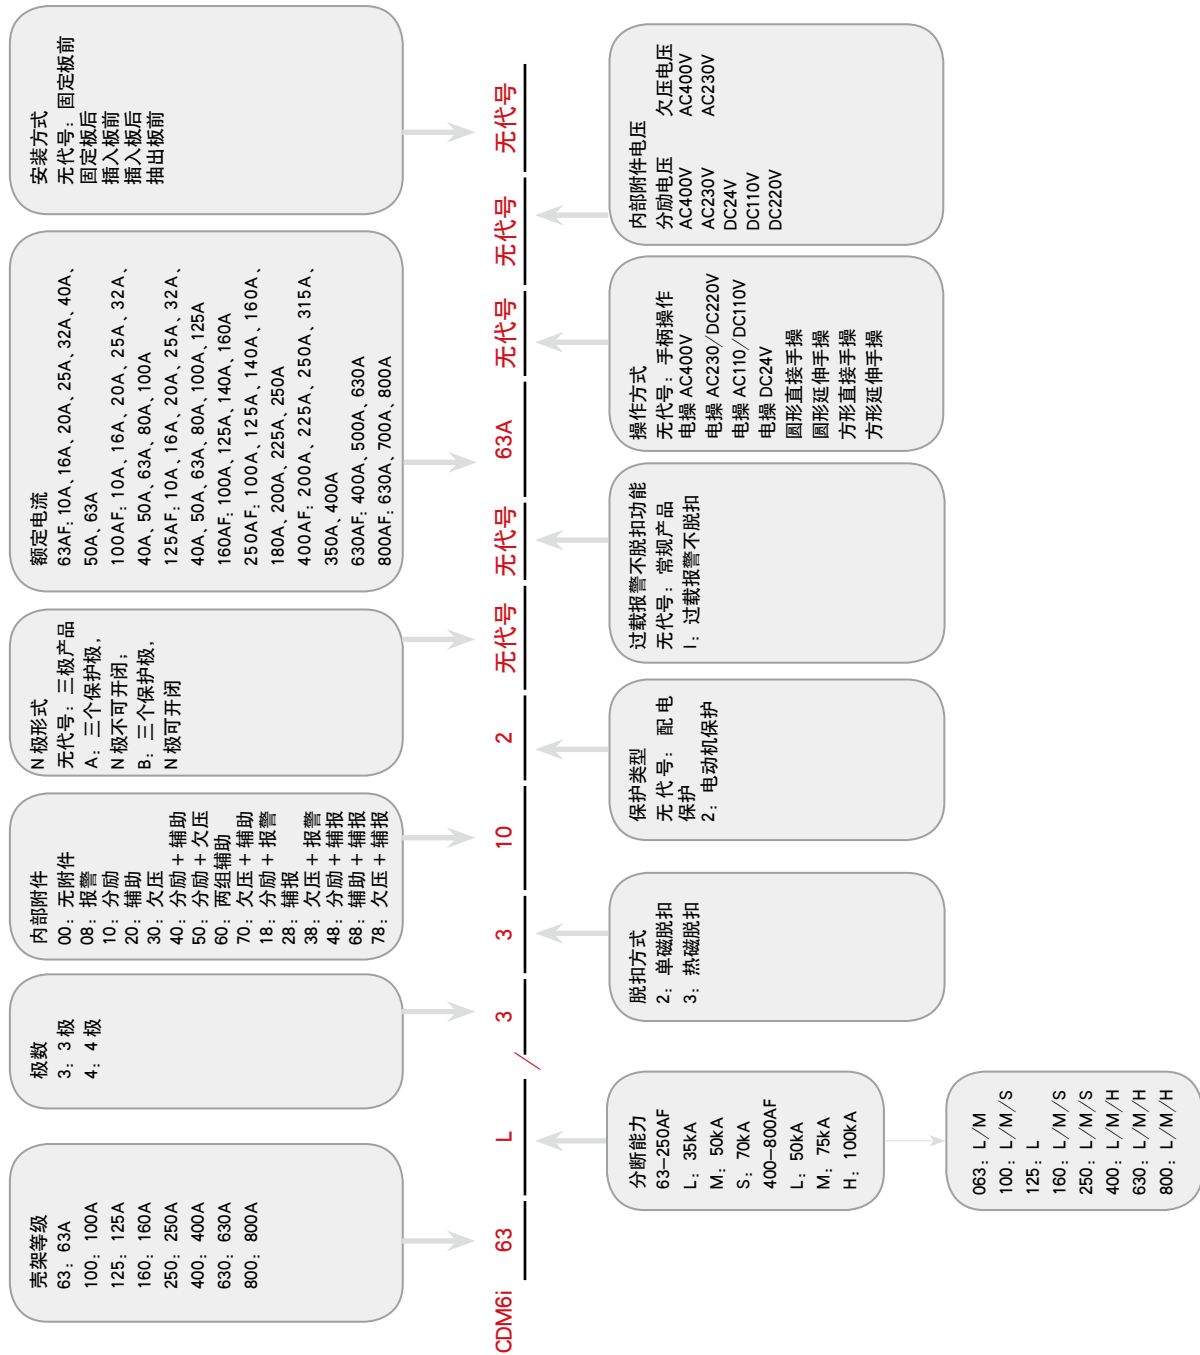


备注:

- 1、800A 无翻盖设计 (内部附件不单卖)
- 2、分励 / 辅助 / 报警触头分为端子与引线两种, 标配引线
- 3、接线方式标配: 固定式板前接线
- 4、常规产品标配: 相间隔板、安装螺钉 (无接线铜排)
- 5、延伸手柄: 默认杆长 15cm, 如需其他长度请联系德力西销售人员

6、仅 100M、100S、160M、160S、250M、250S 规格单磁脱扣产品可选过载报警不脱扣功能, 过载报警不脱扣产品不具备过载保护功能, 仅适用于过载报警不脱扣场所。



CDM6Li-160C/3300 160A 03/1/3

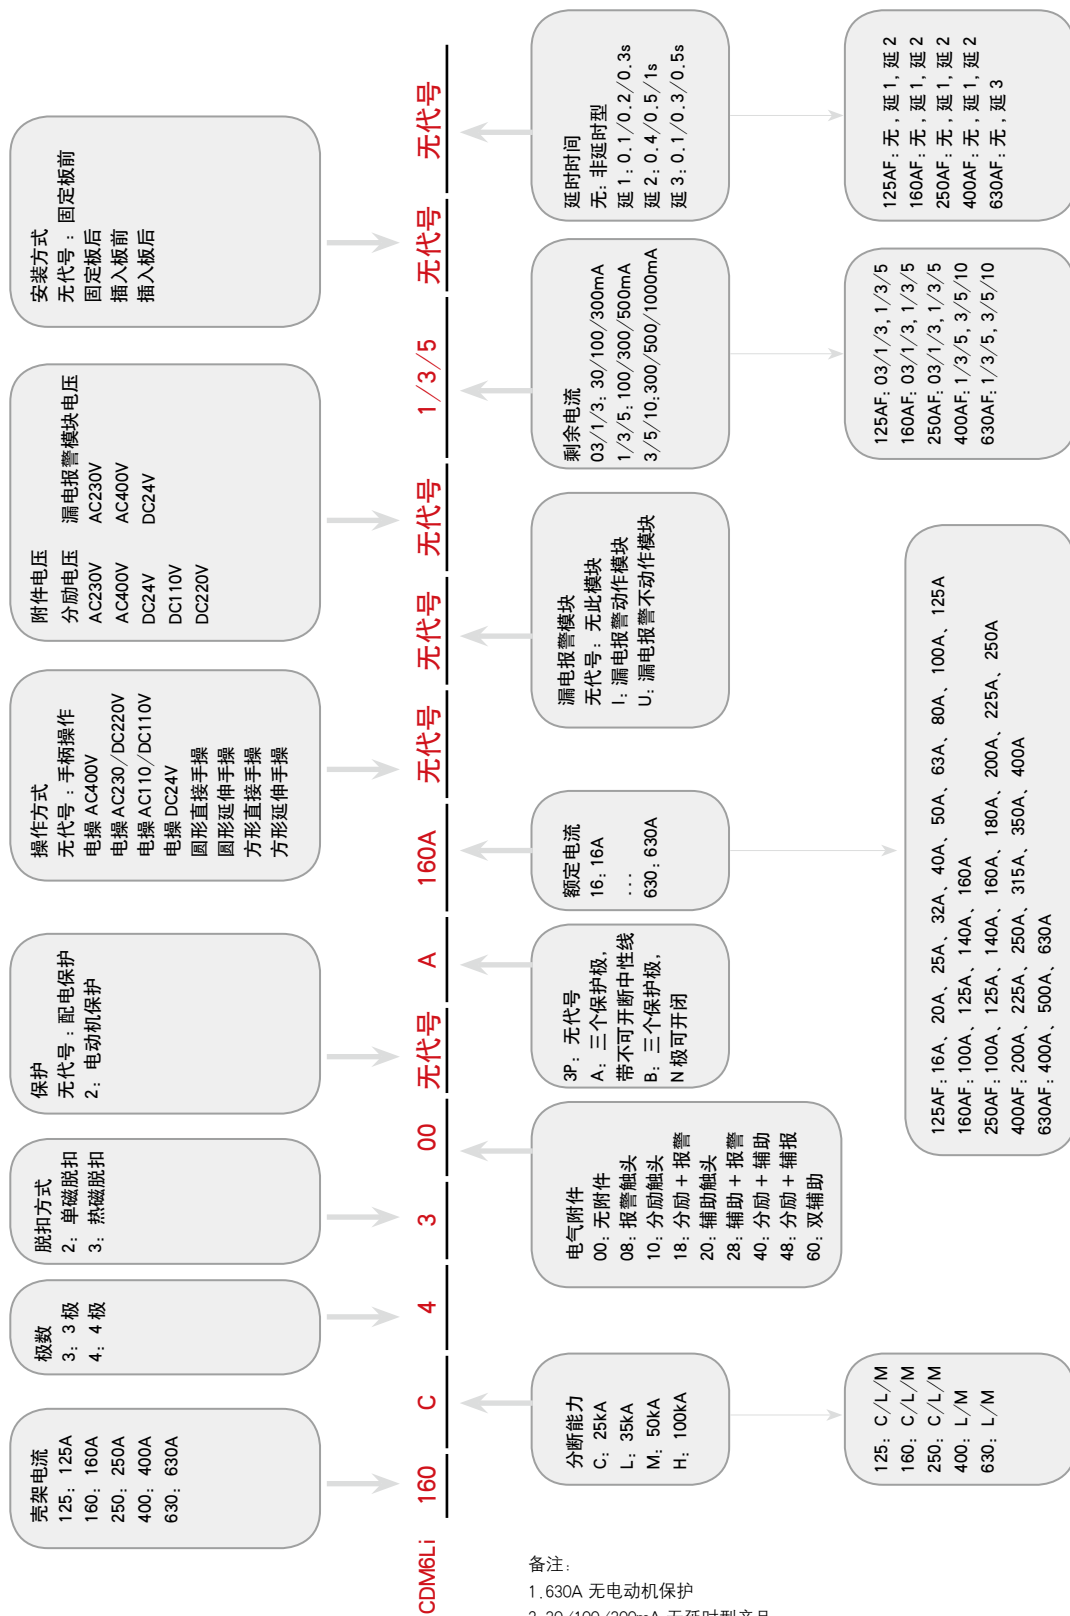

单卖附件选型

CDM6i	壳架电流	附件
	63	H1
	↓	↓
63A		AL1: 报警触头 (带引线)
100A		AL2: 报警触头 (带端子)
125A		MX1: 分励脱扣器 (带引线)
160A		MX2: 分励脱扣器 (带端子)
250A		OF1K1B: 辅助触头 1K1B(带引线)
400A		OF2K1B: 辅助触头 1K1B(带端子)
630A		OF12K2B: 辅助触头 2K2B(带引线)
800A		OF22K2B: 辅助触头 2K2B(带端子)
		MN: 欠压脱扣器
		C3: 3P 扩展端子
		C4: 4P 扩展端子
		H1: 圆形直接手操
		H2: 方形直接手操
		HL1: 圆形延伸手操
		HL2: 方形延伸手操
		P: 电操机构

备注:

- 1、扩展端子，也叫附件板，或者接线铜排
- 2、AL/MX/OF 有分带端子与带引线两种类型，安装位置分左侧安装和右侧安装；当选择带端子右侧安装时请备注说明是 3P 或 4P；引线的长度默认为 500mm；无备注 AL/OF 默认提供左侧安装，MX 默认提供右侧安装。
- 3、100A 壳架，L 型分断与 M/S 分断的附件有区别，需要单独下
- 4、MX 分励电压类型：AC230V、AC400V、DC24V
- 5、MN 欠压电压类型：AC230V、AC400V 只能左侧安装
- 6、电操电压类型：① AC230V/DC220V ② AC400V ③ DC24V ④ AC/DC110V
- 7、CDM6i-800 内部附件（报警、辅助、分励、欠压）不提供单卖。

CDM6Li	壳架电流	附件
	125	H1
	↓	↓
125A		单卖附件
160A		MX2: 分励脱扣器 AC230V
250A		MX3: 分励脱扣器 AC400V
400A		MX4: 分励脱扣器 DC24V
630A		OF1: 辅助触头 1K1B
		OF2: 辅助触头 2K2B
		AL: 报警触头
		OF+SD: 辅助触头
		C3: 3P 扩展端子
		C4: 4P 扩展端子
		IB3: 相间隔板 4 片
		IB4: 相间隔板 6 片
		MN: 欠压脱扣器
		H1: 圆形直接手操
		H2: 方形直接手操
		HL1: 圆形延伸手操
		HL2: 方形延伸手操
		P: 电操机构

备注:

- 1、电操电压类型：① AC230V/DC220V ② AC400V ③ DC24V ④ AC/DC110V
- 2、MX\MN 只能左侧安装；MN 电压规格：AC230V、AC400V； 订单备注电压规格；
- 3、AL/OF/OF+SD 分左侧安装和右侧安装，400AL/OF+ SD 只能左侧安装。如无备注默认左侧安装。对于 3P、4PA 型漏电只能用于左侧安装，4P 漏电 B 型左右都可安装。
- 4、AL/OF/OF+SD/MX 分带引线和带端子，如无备注默认为带引线，带引线附件引线长度默认为 500mm。
- 5、CDM6Li-630 内部附件（AL、OF、MX、MN）不提供单卖。



技术参数

壳架电流		CDM6i-63		CDM6i-100			CDM6i-125	CDM6i-160		
额定电压 U_e (V)		400/415		400/415/690			400/415	400/415/690		
额定绝缘电压 U_i (V)		800		800			800	800		
额定冲击耐受电压 U_{imp} (KV)		8		8			8	8		
额定电流 I_n (A)		10-63		10-100		16-100	10-125	100-160		
极数(4P-A/B型)		3/4		3/4		3	3/4	3/4		
频率(HZ)		50/60		50/60			50/60	50/60		
		L	M	L	M	S	L	L	M	S
额定极限短路分断能力 I_{cu} (KA)	AC 400/415V	35	50	35	50	70	35	35	50	70
	AC 690V	—	—	—	8	—	—	8	8	—
额定运行短路分断能力 I_{cs} (KA)	AC 400/415V	25	30	25	35	50	25	25	35	50
	AC 690V	—	—	—	8	—	—	4	8	—
机械寿命	机械有维护	40000		40000			40000	40000		
	机械无维护	20000		20000			20000	20000		
电气寿命	AC 415V	8000		8000			8000	8000		
保护类型	配电保护	■		■			■		■	
	电动机保护	■		■			■		■	
脱扣方式	热磁脱扣	■		■			■		■	
	单磁脱扣	■		■			■		■	
接线方式	固定式板前接线	■		■			■		■	
	固定式板后接线	■		■			■		■	
	插入式板前接线	■		■			■		■	
	插入式板后接线	■		■			■		■	
	抽出式	—		—			—		—	
产品附件	欠压脱扣器MN	■		■			■		■	
	分励脱扣器 MX	■		■			■		■	
	报警触头 AL	■		■			■		■	
	辅助触头 (一开一闭)	■		■			■		■	
	辅助触头 (二开二闭)	■		■			■		■	
	拓展端子	■		■			■		■	
	交直流通用电操机构	■		■			■		■	
	圆形手操	■		■			■		■	
	方形手操	■		■			■		■	
	圆形延伸旋转手柄	■		■			■		■	
	方形延伸旋转手柄	■		■			■		■	
	相间隔板	■		■			■		■	
派生产品	过载报警不脱扣	—		—	■	■	—	—	■	■
附件模块化安装		■		■			■		■	
隔离功能		■		■			■		■	
选择性类别		A类		A类			A类	A类		
认证		CCC/CE		CCC/CE			CCC/CE	CCC/CE		
尺寸—固定前连接 W(宽)*H(高)*D(深)	3P (mm)	75*130*68		75*130*68	92*150*93.5		75*130*68	107*165*76	107*165*94	
	4P (mm)	100*130*68		100*130*68	122*150*93.5		100*130*68	142*165*76	142*165*94	

备注:

- CDM6i-63/100/125AF, 40A 以下, 最小 400A 起保护动作; 40A 以上, 为 10/12 I_n .
- 4 极产品 N 相分为 A、B 两种类型: A 型: N 相不安装过电流脱扣元件, 且 N 相始终接通, 不与其他三极一起合分
B 型: N 相不安装过电流脱扣元件, 且 N 相始终与其他三极一起合分 (N 相先合后分)
- 仅 100M、100S、160M、160S、250M、250S 规格单磁脱扣产品可选过载报警不脱扣功能, 过载报警不脱扣产品不具备过载保护功能, 仅适用于过载报警不脱扣场所

CDM6i—250			CDM6i—400			CDM6i—630			CDM6i—800		
400/415/690			400/415/690			400/415/690			400/690		
800			800			800			800		
8			8			8			8		
100—250			200—400			400/500/630			630/700/800		
3/4			3/4		3	3/4		3	3/4		3
50/60			50/60			50/60			50/60		
L	M	S	L	M	H	L	M	H	L	M	H
35	50	70	50	70	100	50	70	100	50	70	100
8	8	—	8	10	—	8	10	—	—	30	—
25	35	50	35	50	75	35	50	75	35	50	75
4	8	—	5	10	—	5	10	—	—	20	—
40000			20000			20000			20000		
20000			10000			10000			10000		
8000			7500			7500			7500		
■			■			■			■		
■			■			■			—		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			—			—			—		
■			■			■			■		
—			—			—			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■			■		
■			■			■					

■ CDM6Li

壳架电流		CDM6Li—125			CDM6Li—160		
额定电压Ue(V)		400/415			400/415		
额定电流In(A)		16/20/25/32/40/50/63/80/100/125			100/125/140/160		
额定绝缘电压Ui(V)		800			800		
额定冲击耐受电压Uimp(kV)		8			8		
极数Pole		3/4 (A,B)			3/4 (A,B)		
额定剩余动电流 I△n mA (三档可调)	非延时型	30mA, 100mA, 300mA			30mA, 100mA, 300mA		
		100mA, 300mA, 500mA			100mA, 300mA, 500mA		
	延时型	100mA, 300mA, 500mA			100mA, 300mA, 500mA		
额定剩余不动作电流 Ino mA		50% I△n			50% I△n		
非延时型：分断时间s		≤0.1			≤0.1		
固定延时：2I△n 极限不驱动时间s		0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1			0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1		
延时可调型：2I△n时的极限不驱动时间 s		Y1：0.1/0.2/0.3s			Y1：0.1/0.2/0.3s		
		Y2：0.4/0.5/1s			Y2：0.4/0.5/1s		
分断能力		C	L	M	C	L	M
Icu (415V) 50Hz		25	35	50	25	35	50
Ics (415V) 50Hz		15	25	35	15	25	35
额定剩余短路接通能力 I△m(kA)		25% Icu	25% Icu		25% Icu	25% Icu	
机械寿命	有维护	20000	40000		20000	40000	
	无维护	10000	20000		10000	20000	
电气寿命 400V		4000	8000		4000	8000	
附件模块化安装		■			■		
隔离功能		■			■		
保护类型		配电保护			配电保护		
		电动机保护			电动机保护		
脱扣方式		热磁脱扣			热磁脱扣		
接线方式							
固定式板前接线		■			■		
固定式板后接线		■			■		
插入式板后接线		■			■		
尺寸 (mm)	3P	92x150x93.5			107*165*94		
	4P	122x150x93.5			142*165*94		
产品附件							
分励脱扣器		■			■		
报警触头		■			■		
辅助触头（一开一闭）		■			■		
辅助触头（二开二闭）		■			■		
漏电报警动作模块		■			■		
漏电报警不动作模块		■			■		
拓展端子		■			■		
电子型电动机操作机构 CD2		■			■		
圆形手操		■			■		
圆形延伸旋转手柄		■			■		
方形手操		■			■		
方形延伸旋转手柄		■			■		
相间隔板		■			■		
认证		CCC/CE			CCC/CE		

注: 当额定剩余电流 $I_{\Delta n}$ 为 30mA—100mA—300mA 这个档位时, 其延时时间只能选择非延时型

CDM6Li—250			CDM6Li—400		CDM6Li—630	
400/415			400/415		400	
100/125/140/160/180/200/225/250			200/225/250/315/350/400		400/500/630	
800			800		800	
8			8		8	
3/4 (A,B)			3/4 (A,B)		3/4 (A,B)	
30mA,100mA,300mA			100mA,300mA,500mA		100mA,300mA,500mA	
100mA,300mA,500mA			300mA,500mA,1000mA		300mA,500mA,1000mA	
100mA,300mA,500mA			100mA,300mA,500mA		100mA,300mA,500mA	
			300mA,500mA,1000mA		300mA,500mA,1000mA	
50% I△n			50% I△n		50% I△n	
≤0.1			≤0.1		≤0.1	
0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1			0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1		—	
Y1: 0.1/0.2/0.3s			Y1: 0.1/0.2/0.3s		Y3: 0.1/0.3/0.5s	
Y2: 0.4/0.5/1s			Y2: 0.4/0.5/1s		/	
C	L	M	L	M	L	M
25	35	50	50	70	50	70
15	25	35	35	50	35	50
25% Icu	25% Icu		25% Icu		25% Icu	
20000	40000		20000		20000	
10000	20000		10000		10000	
4000	8000		7500		7500	
■			■		■	
■			■		■	
配电保护			配电保护		配电保护	
电动机保护			电动机保护		/	
热磁脱扣			热磁脱扣		热磁脱扣	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
107*165*94			150*257*107.5		210*280*111	
142*165*94			198*257*107.5		280*280*111	
■			■		■	
■			■		■	
■			/		/	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
■			■		■	
CCC/CE			CCC/CE		CCC/CE	

■ 海拔降容系数表

高度在 2000 米以下不会对断路器性能有影响。超过这个高度，必须考虑空气绝缘特性和冷却能力的下降因素；下表给出的修正系数用于安装海拔高度超过 2000 米的情况：

海拔高度 (m)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
绝缘电压 U_i (V)	800	728	728	664	664	616	616
冲击耐受电压 U_{imp} (kV)	8	7	7	6.5	6.5	6	6
最大工作电压 U_e (V)	690	690	690	660	600	600	550
40℃ 环境下热额定值 I_n (A)	1.0 I_n	0.98 I_n	0.94 I_n	0.92 I_n	0.88 I_n	0.86 I_n	0.85 I_n

■ 温度降容系数表


加当温度超过 40℃ 时，过载保护会发生变化，脱扣器时间 / 电流曲线中，断路器的 I_n 整定值必须按照以下系数进行修正

断路器型号	环境温度℃				
	40	45	50	55	60
CDM6i-63/100L/125L	1	0.96	0.89	0.83	0.75
CDM6i-100M/S CDM6Li-125	1	0.96	0.89	0.83	0.75
CDM6i-160A/250A CDM6Li-160A/250A	1	0.92	0.85	0.79	0.71
CDM6i-400A/630A CDM6Li-400	1	0.94	0.87	0.81	0.73
CDM6i-800A CDM6Li-630	1	0.95	0.88	0.82	0.74

■ 脱扣曲线


CDM6i-63

40A-63A 黑线为配电保护，红线为电动机保护；

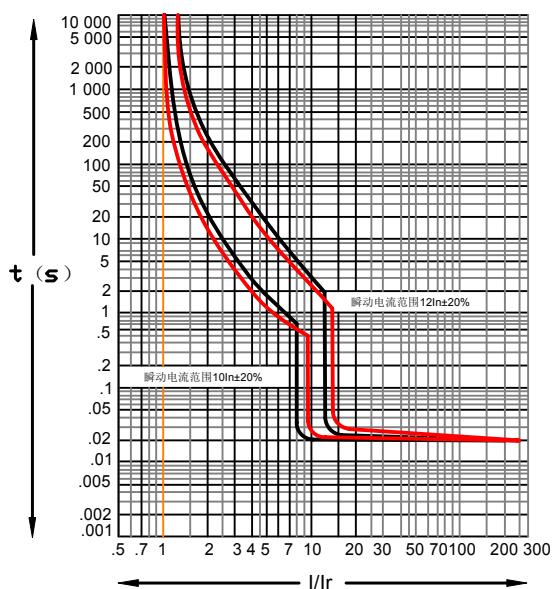10A-32A 瞬时动作电流为 $400A \pm 20\%$ 


CDM6i-100L

40A-100A 黑线为配电保护，红线为电动机保护；

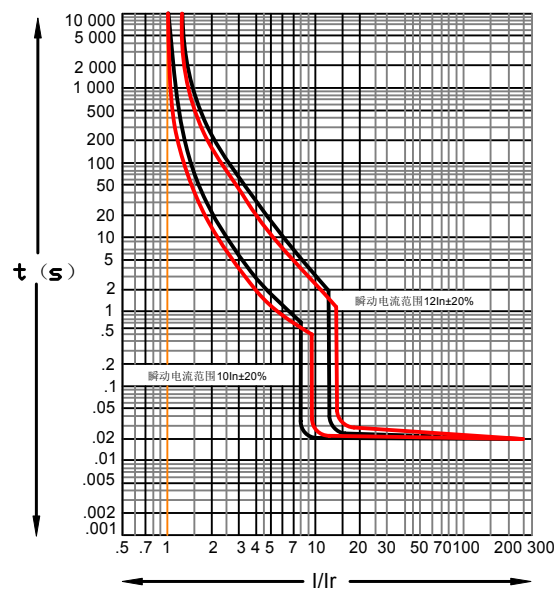10A-32A 瞬时动作电流为 $400A \pm 20\%$ 


CDM6i-100MS CDM6Li-125

40A-125A 黑线为配电保护，红线为电动机保护

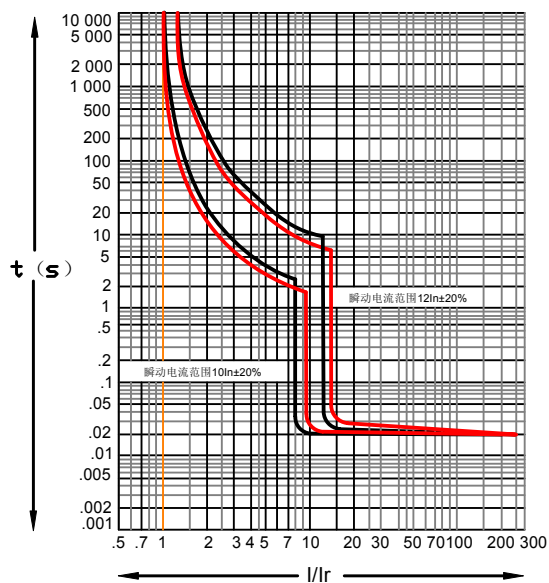10A-32A 瞬时动作电流为 $400A \pm 20\%$ 


CDM6i-160/250 CDM6Li-160/250

黑线为配电保护，红线为电动机保护

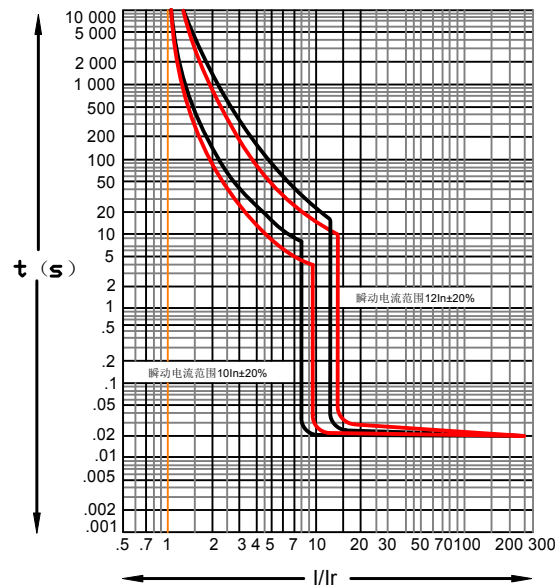


CDM6i-400 CDM6Li-400

黑线为配电保护，红线为电动机保护

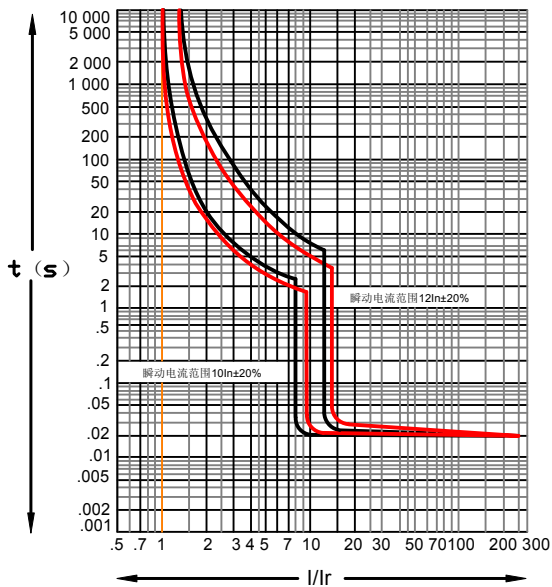


CDM6i-630

黑线为配电保护，红线为电动机保护

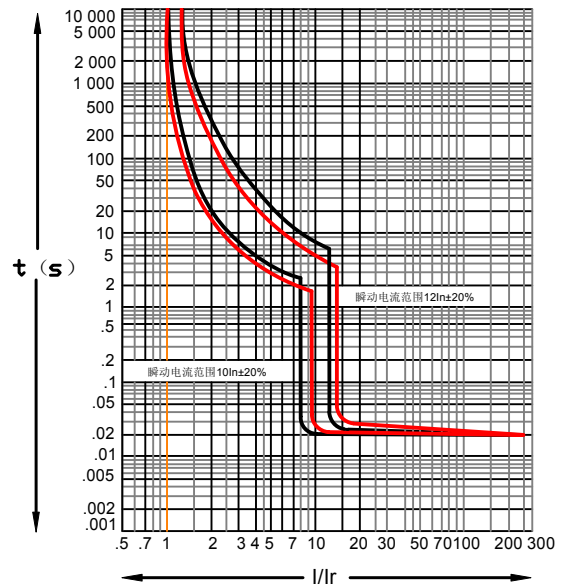


CDM6i-800A CDM6Li-630A

630A 配电用

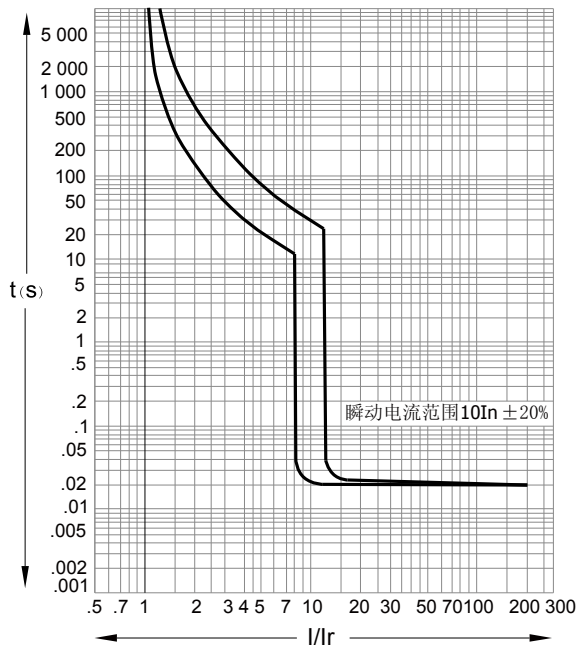

700A-800A 配电用

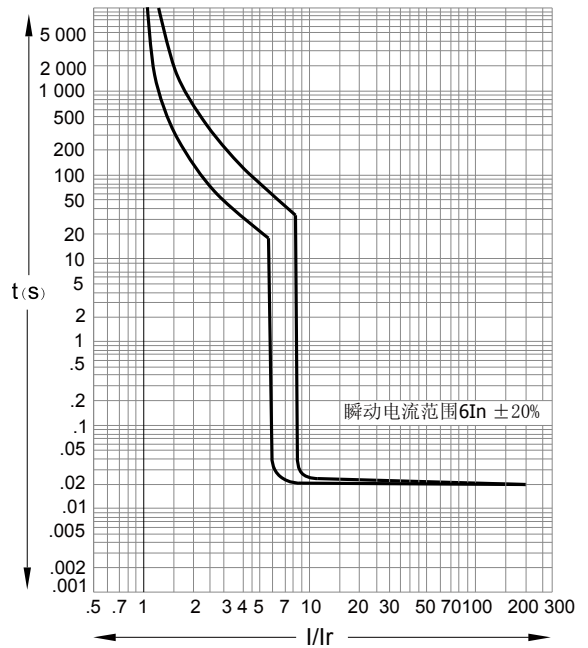


产品附件

附件产品清单

- 电气附件：分励脱扣器，欠压脱扣器，辅助触头，报警触头，辅助报警一体，漏电报警模块
- 操作附件：手操机构，电操机构
- 安装附件：固定板后附件，插入式附件，抽出式附件
- 其他附件：相间隔板，扩展端子

附件爆炸图

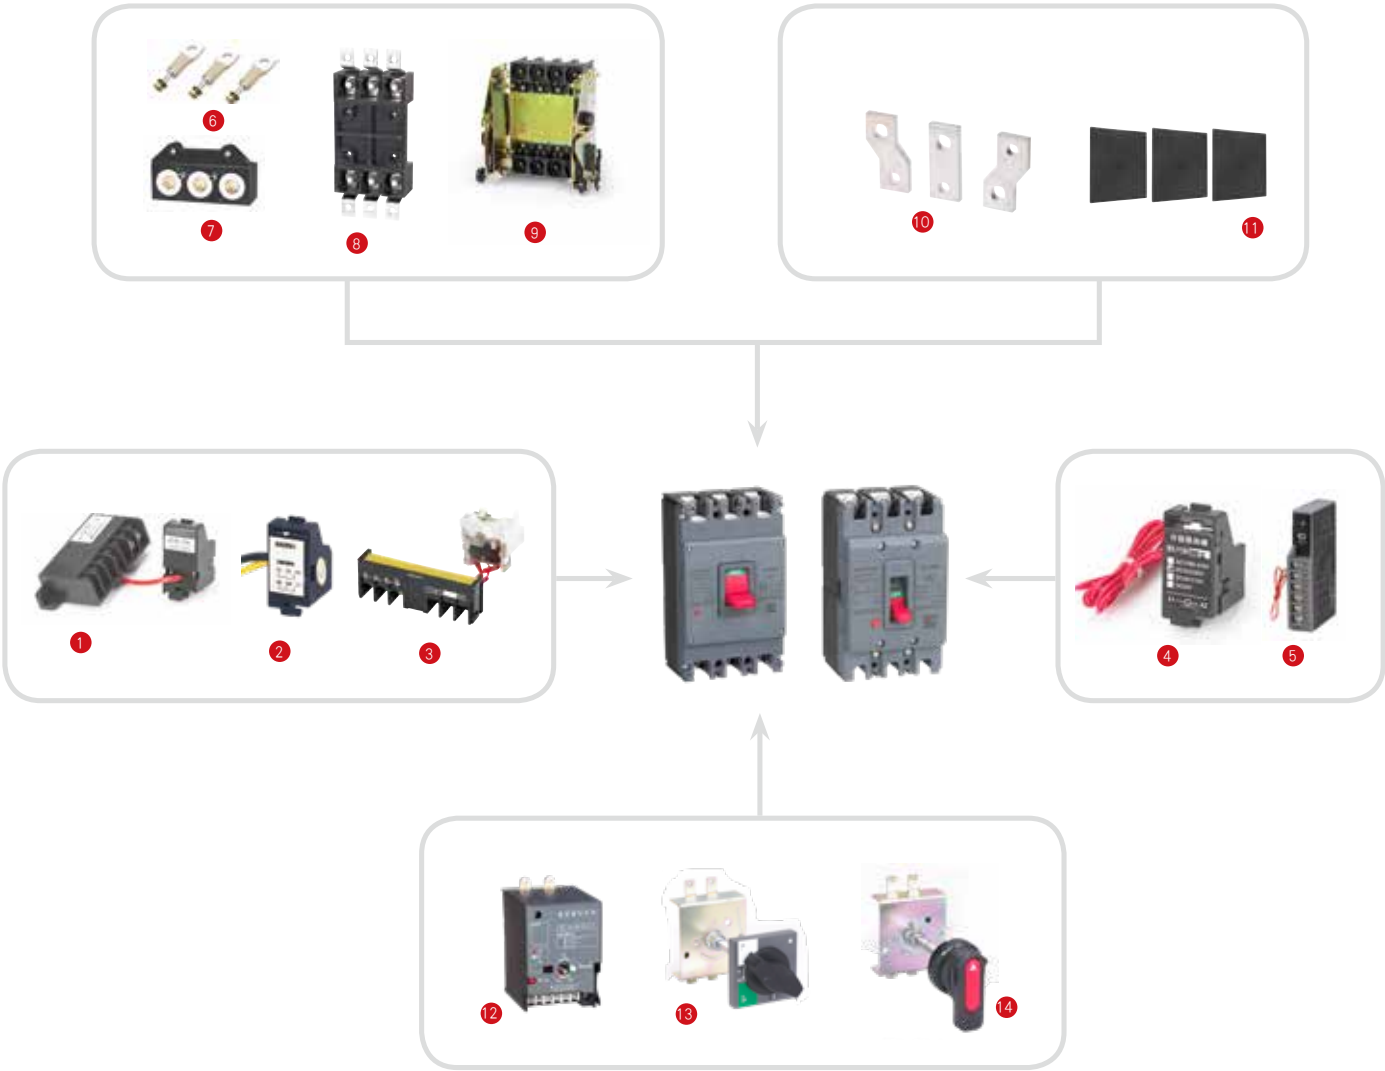

1	欠压脱扣器	6	固定板后接线	11	相间隔板
2	辅助触头	7	插入式板后接线	12	电操机构
3	报警触头	8	插入式板前接线	13	方形手操
4	分励脱扣器	9	抽出式接线	14	圆形手操
5	漏电报警模块	10	拓展端子		

■ CDM6i 电气附件安装位置

□ 报警触头

■ 辅助触头

● 分励脱扣器

○ 欠电压脱扣器

附件代号		附件名称	产品型号				
电磁式 复式			CDM6i-63/100L/125L	CDM6i-100M/S	CDM6i-160/250	CDM6i-400/630	CDM6i-800
208	308	报警触头	□	□	□	□	□
210	310	分励脱扣器					
220	320	辅助触头	■	■	■	■	■
230	330	欠压脱扣器	○	○	○	○	○
240	340	分励 + 辅助	■	■	■	■	■
250	350	分励 + 欠压	○	○	○	○	○
260	360	二组辅助触头	■	■	■	■	■
270	270	辅助 + 欠压	○	○	○	○	○
218	318	分励 + 报警	□	□	□	□	□
228	328	辅助 + 报警	□	□	□	□	□
238	338	欠压 + 报警	○	○	○	○	○
248	348	分励 + 辅助 + 报警	□	□	□	□	□
268	368	二组辅助 + 报警	□	□	□	□	□
278	378	辅助 + 欠压 + 报警	○	○	○	○	○

注：200 表示仅有电磁脱扣器的断路器本体；300 表示带有热动脱扣 + 电磁脱扣的断路器本体

CDM6Li 电气附件安装位置

□ 报警触头 ■ 辅助触头 ● 分励脱扣器 ○ 欠电压脱扣器

附件代号		附件名称	产品型号							
电磁式	复式		CDM6Li-100(3P)	CDM6Li-250(3P)	CDM6Li-400(3P)	CDM6Li-630(3P)	CDM6Li-100(4P)	CDM6Li-250(4P)	CDM6Li-400(4P)	CDM6Li-630(4P)
208	308	报警触头	□	□	□	□	□	□	□	□
210	310	分励脱扣器	●	●	●	●	●	●	●	●
220	320	辅助触头	■	■	■	■	■	■	■	■
240	340	辅助触头 分励脱扣器					● ■	● ■	● ■	● ■
260	360	二组辅助 触头	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
218	318	分励脱扣器 报警触头					● □	● □		□ ●
228	328	辅助触头 报警触头	□ ■	□ ■	□ ■	□ ■	□ ■	□ ■	□ ■	□ ■
248	348	分励脱扣器 辅助触头 报警触头					● □ ■	● □ ■		□ ■ ●
I 或 II	I 或 II	漏电报警模块 (右侧外挂式)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

备注：1、所有产品分励脱扣器附件只能安装在左边
2、4PA 型产品只能在左边安装一个附件
3、4PB 型产品可以安装两个附件，但分励脱扣器必须安装在左边
4、3P 产品只能在左边安装一个附件

■ 电气附件

辅助触头 / 报警触头

辅助触头: 接在开关电器辅助回路中, 用于指示断路器在通电 (ON) 或不通电 (OFF 或 Trip) 状态的附件

报警触头: 用于指示断路器在不脱扣 (ON 或 OFF) 或脱扣 (Trip) 状态的附件, 当报警触头指示断路器在 Trip (脱扣) 状态时, 有以下五种可能:


- 有过载或短路故障
- 有剩余电流故障
- 人为试验按钮脱扣
- 分励脱扣器动作
- 线路故障, 欠压脱扣器动作

电气接线图

附件名称	合闸	分闸 / 脱扣
辅助触头		
附件名称	合闸 / 分闸	脱扣
报警触头		

辅助报警触头电气参数

约定发热电流 (A)	3A	
使用类别 (GB14048.5-1)	AC15	DC13
工作电压 50/60Hz AC400V	0.3A	—
DC220V	—	0.15A



辅助触头安装示意图

分励脱扣器


- 在额定控制电源电压 U 的 70%—110% 之间时, 分励脱扣器应可靠使断路器脱扣
- 断路器通过分励脱扣器脱扣后, 需就地复位

	分励线圈功耗 (W)		
	AC400V	AC230V	DC24V
CDM6i-63/100L/125L	91.6	76.1	91.2
CDM6i-100M/S CDM6Li-125	96.8	73	91.2
CDM6i-160/250 CDM6Li-160/250	112	68.6	85.3
CDM6i-400 CDM6Li-400	67	62.3	100
CDM6i-630	68	58.2	100
CDM6i-800 CDM6Li-630	163	153	120




当分励脱扣器额定控制电压为 DC24V 时，铜导线最大长度需满足以下要求：

额定控制 电源电压 U_c (DC24V)	导线面积	1.5mm ²	2.5mm ²
100% U_c		150m	250m
85% U_c		100m	160m




分励脱扣器安装示意图

若不满足上表要求时，推荐采用下图进行分励脱扣器控制回路设计：

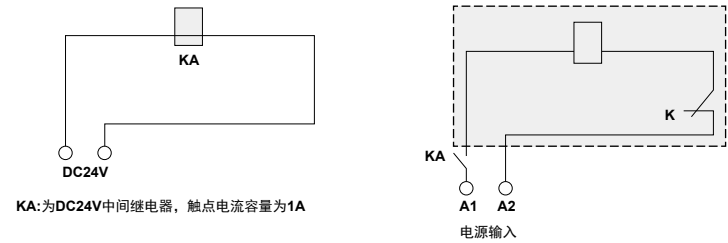


欠压脱扣器

- 在额定工作电压的 35%—70% 时，欠压脱扣器应可靠使断路器脱扣；
- 在额定工作电压的 85%—110% 时，欠压脱扣器应保证断路器能合闸；
- 在额定工作电压低于 35% 时，欠压脱扣器应防止断路器合闸。



欠压脱扣器安装示意图


	欠压线圈功耗 (W)	
	AC400V	AC230V
CDM6i—63/100L/125L	4	3.1
CDM6i—100M/S CDM6Li—125	3.9	3.2
CDM6i—160/250 CDM6Li—160/250	4.3	3.3
CDM6i—400 CDM6Li—400	3.6	2.5
CDM6i—630	3.4	2.5
CDM6i—800 CDM6Li—630	2	1.6

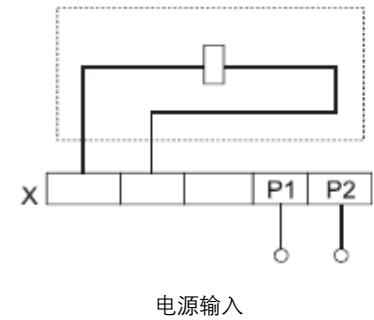

接线图
说明：X— 接线端子排。
注：虚框内为断路器内部附件接线图

漏电报警模块（漏电塑壳断路器附件）

- 漏电不脱扣功能：用于当漏电达到报警界限但同时不希望系统断电的情况下，此时只报警不脱扣
- 漏电报警模块是通过发光二极管的发光起到指示报警作用，当发光二极管发出红光时，说明系统漏电超过整定值，此时常开触点转化为常闭状态，常闭触点转化为常开状态

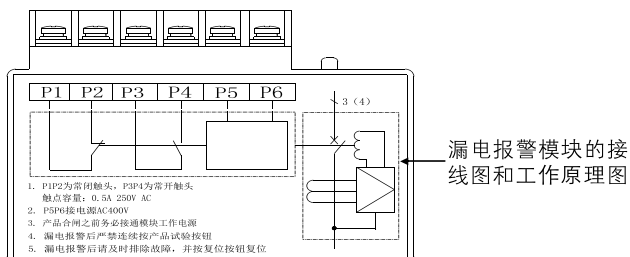


■ 操作附件

手动操作机构


- 通过手柄的旋转方式来操作断路器，符合人体工程设计的旋转手柄可使断路器操作更灵活。
- 有 2 种形式的旋转手柄操作机构：
 - 圆形手操（圆形直接手操，圆形延伸手操）
 - 方形手操（方形直接手操，方形延伸手操）
- 用户可视化信息 / 设置：
 - 3 个位置指示：分闸 (OFF)，合闸 (ON)，脱扣 (TRIP)
 - 门打开时，断路器不能合闸；合闸时无法开门；延伸手柄的轴长可以定制，依据断路器背部到门的距离而定。




圆形手操	A	备注
CDM6i-63/100L/125L	65	A 尺寸 65 或 95 可选，默认为 65
CDM6i-100M/S CDM6Li-125	65	
CDM6i-160/250A CDM6Li-160/250A	65	
CDM6i-400/630A CDM6Li-400A	95	A 尺寸 95 或 125 可选，默认为 95
CDM6i-800A CDM6Li-630A	95	

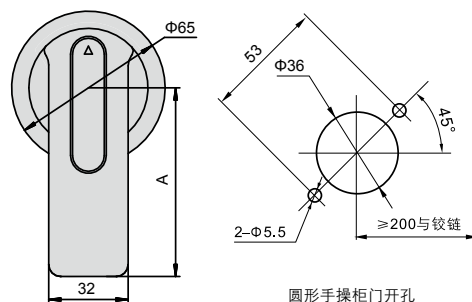

方形手操	L	H
CDM6i-63/100L/125L	80	80
CDM6i-100M/S CDM6Li-125	80	80
CDM6i-160/250A CDM6Li-160/250A	80	80
CDM6i-400/630A CDM6Li-400A	80	80
CDM6i-800A CDM6Li-630A	80	80

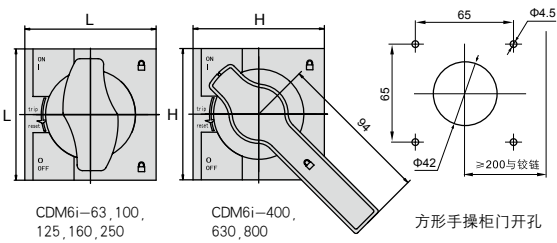

手操安装尺寸	C	D	E	H	K
CDM6i-63/100L/125L	25	111	75	54	20
CDM6i-100M/S CDM6Li-125	30	129	92	57	20
CDM6i-160/250A CDM6Li-160/250A	35	143	100	54	20
CDM6i-400/630A CDM6Li-400A	44	215	150	78	20
CDM6i-800A CDM6Li-630A	70	243	—	76	20

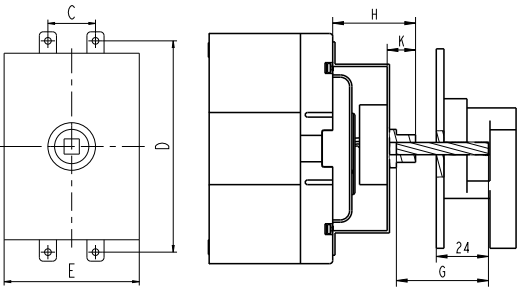

注：G 处连杆长度：1. 直接旋转手操长度为 42mm
2. 延伸旋转手操默认长度为 150mm，如需定制请联系厂方。



电动操作机构

- 适用于断路器远距离电动闭合、断开及再扣以及自动化控制场合。

电操型号	230VAC/220VDC	110VAC/110VDC	400VAC		24VDC	
	动作电流 (A)	电机功耗 (W)	动作电流 (A)	电机功耗 (W)	动作电流 (A)	电机功耗 (W)
63~250	≥0.5	150	≥0.5	200	≥3	80
400~800	≥2	300	≥2	300	≥6	180
1600	≥2.2	350	≥2.2	350	—	—



- 63—250 电操的操作频率为每小时不大于 120 次，动作时间 <1s。
- 400—800 电操的操作频率为每小时不大于 120 次，动作时间 <1.5s。
- 额定控制电源电压：AC 230V/DC 220V 时，电压允差范围 AC 195.5~253V/DC
- 187~242V 额定控制电源电压：AC/DC 110V 时，电压允差范围 AC 93.5~121V/DC 93.5~121V 额定控制电源电压：AC 400V 时，电压允差范围 340~440V 额定控制电源电压：DC 24V 时，电压允差范围 21.6~26.2V

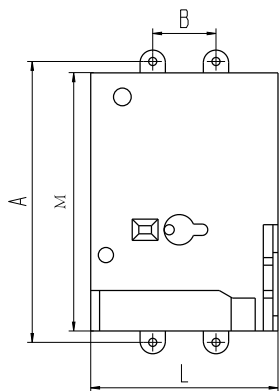

CD2 电操电气接线图

断路器型号	A	B	E	F	G	L	M
CDM6i-63/100L/125L	111	25	120	13	79	74	102
CDM6i-100M/S CDM6Li-125	129	30	140	14	77	90.5	116
CDM6i-160/250A CDM6Li-160/250A	126	35	140	17	77	90.5	116
CDM6i-400/630A CDM6Li-400A	215	44	232	32	115	130	176
CDM6i-800A CDM6Li-630A	243	70	—	16	112	—	176

■ 其他附件

相间隔板

- 相间隔板可增强相间导体绝缘性能，即使在开关安装好后，也可以从正面插槽安装。
- 相间隔板出厂标配。



扩展端子

扩展端子连接到断路器的标准端子上，从而在较小的空间内提供多种接线方案；
扩展端子可以连接到断路器的进线端或出线端。




型号	极数	参考图片	尺寸
CDM6i-63/100/125	3P		
	4P		
CDM6i-160/250	3P		
	4P		
CDM6i-400 CDM6i-630 400A 及以下电流	3P		
	4P		
CDM6i-630 400A 以上电流	3P		
	4P		
CDM6i-800	3P		
	4P		

(400/500/630A) (700/800A)

外形及安装尺寸


■ CDM6i 固定式板前外形尺寸

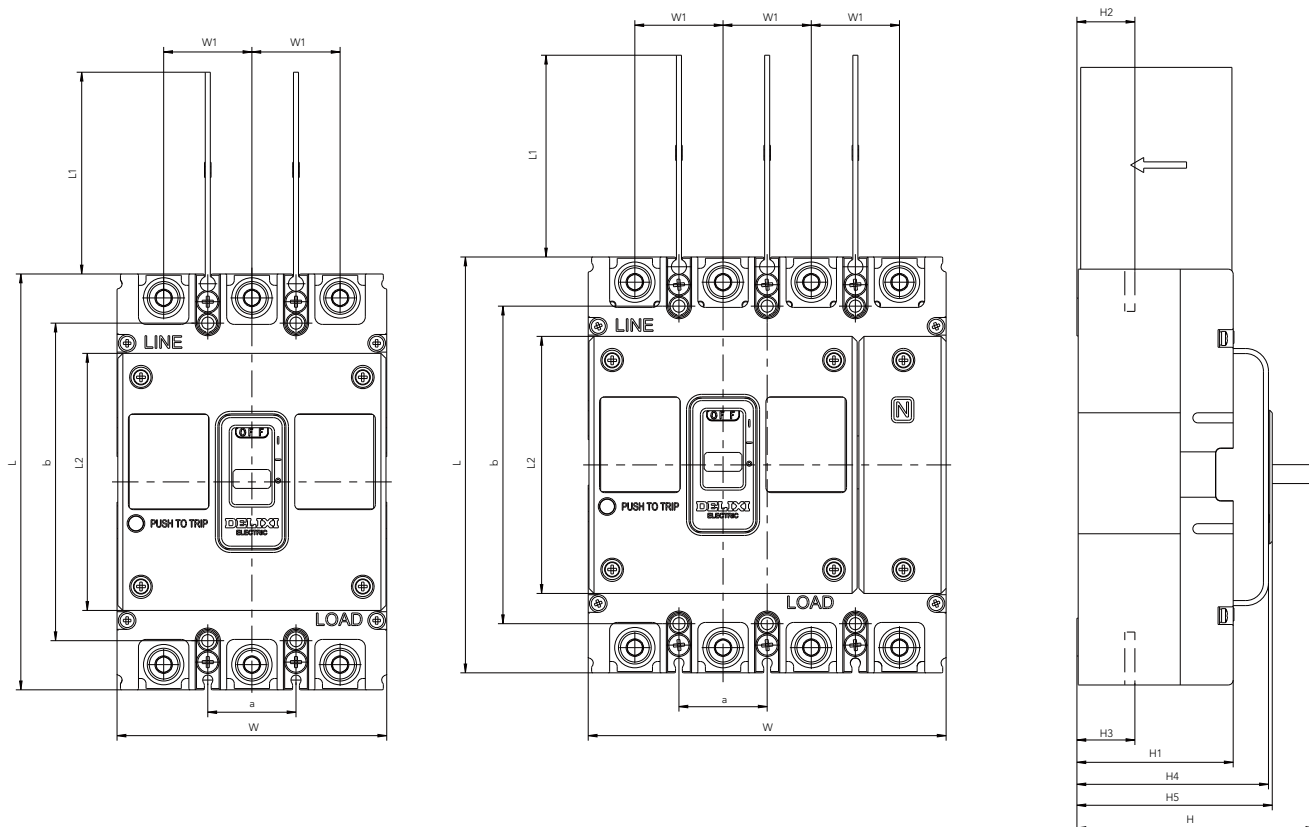

壳架	极数	外形尺寸											安装尺寸	
		L	L1	L2	W	W1	H	H1	H2	H3	H4	H5	a	b
63/100L/125L	3P	130	50	83	75	25	81.5	56	24	24	68	70.5	25	111
	4P				100									
100MS	3P	150	50	96	92	30	111.5	81	28.5	28	93.5	95.5	30	129
	4P				122									
160/250L	3P	165	80	102	107	35	94.5	62	23	23	76	77.5	35	126
	4P				142									
160/250MS	3P	165	80	102	107	35	112.5	80	23	23	94	95.5	35	126
	4P				142									
400	3P	257	104.5	150	150	48	145.9	96.2	36	36	107.5	112.5	44	215
	4P				198					36.5				
630	3P	257	104.5	150	150	48	145.9	96.2	38	39	107.5	112.5	44	215
	4P				198									
800	3P	280	102	102	210	70	146.5	97.5	32.5	35.5	107.5	114	70	243
	4P				280									


■ CDM6i 固定式板前安装开孔尺寸

壳架	极数	A	B	C	D
63/100L/125L	3P	111	25	/	4.5
	4P			25	
100MS	3P	129	30	/	5
	4P			30	
160/250	3P	126	35	/	5.5
	4P			35	
400/630	3P	215	44	/	6.5
	4P			/	
800	3P	243	70	/	7
	4P			70	

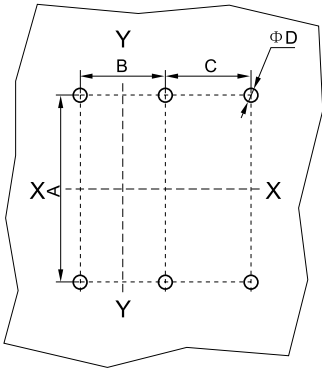


注：X-X，Y-Y 为三极断路器中心

■ CDM6i 面板开孔尺寸

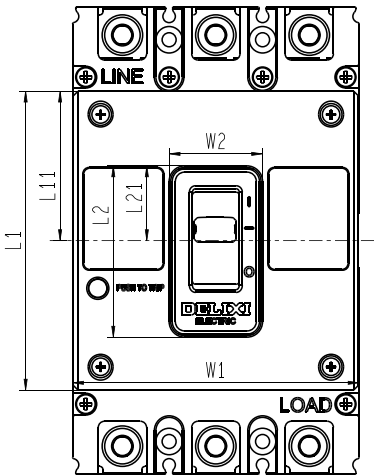

CDM6i-63~800AF 3P

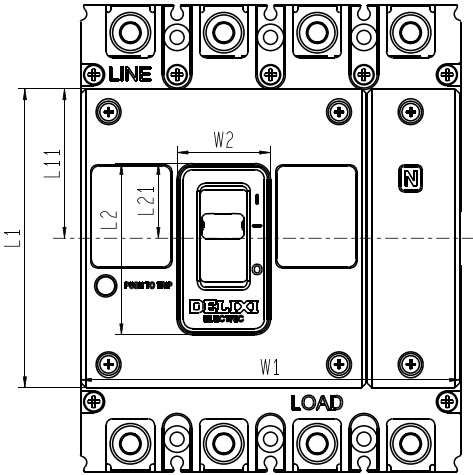


CDM6i-63~800AF 4P

型号	极数	露出前面盖及拨动手柄			仅露出拨动手柄		
		W1	L1	L11	W2	L2	L21
CDM6i-63	3P	75	83	41.5	22	50	26
CDM6i-100L	4P	100	83	41.5	22	50	26
CDM6i-125L							
CDM6i-100M/S	3P	92	96	48	30	55	24
	4P	122	96	48	30	55	24
CDM6i-160	3P	107	102	51	26	54	27
	4P	142	102	51	26	54	27
CDM6i-250							
CDM6i-400	3P	150	150	75	52.5	75.5	41
	4P	198	150	75	52.5	75.5	41
CDM6i-630							
CDM6i-800	3P	210	102	61	65	102	51
	4P	280	102	61	65	102	51




■ CDM6i 固定式板后外形尺寸

断路器型号	H1	H2	D
CDM6i-63/100L/125L	80	67	8
CDM6i-100MS	97	47	8
CDM6i-160	102	72	10
CDM6i-250	102	72	10

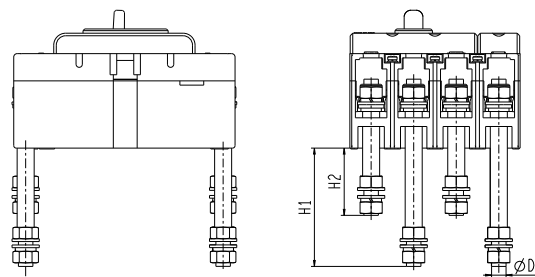


断路器型号	H1	H2	D
CDM6i-400	92	128	12.5
CDM6i-630	92	128	12.5
CDM6i-800	103	137	13

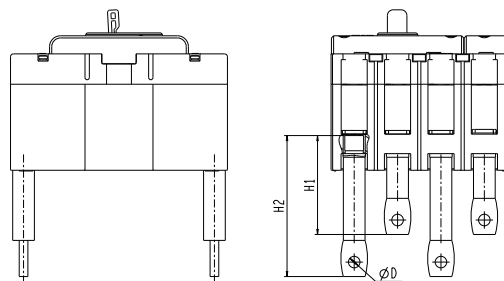


■ CDM6i 固定式板后安装开孔尺寸

壳架	极数	A	B	C	ΦD	A1	B1	C1	E	ΦD1
63/100L/125L	3	111	25	—	4.5	116	25	25	—	12
	4			25					25	
100MS	3	129	30	—	5	132	30	30	—	15
	4			30					30	
160/250	3	126	35	—	5.5	145	35	35	—	15
	4			35					35	
400/630	3	215	44	—	6.5	225	48	48	—	32
	4			—					48	
800	3	243	70	—	7.5	243	70	70	—	40
	4			70					70	

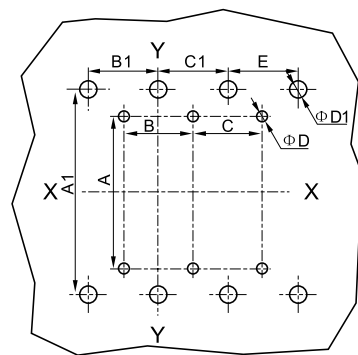

注：X-X，Y-Y 为三极断路器中心


CDM6i 插入式板前外形尺寸

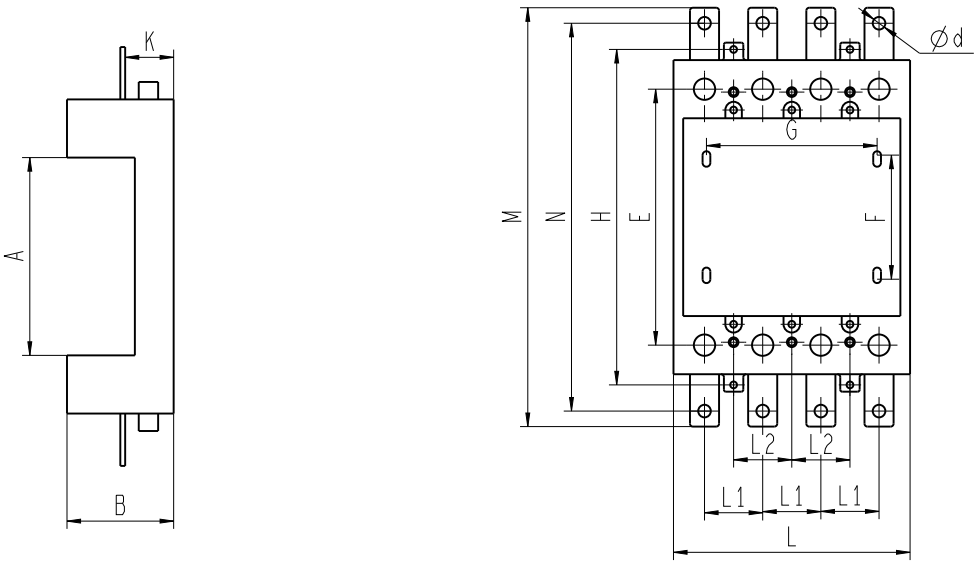

断路器型号	A	B	E	F	G _(3P/4P)	H	L _(3P/4P)	L1	L2	M	N	K	φ d
63/100L/125L	91.5	48.2	111	60	50/75	145	75/100	25	25	190	173	22.5	6
100M/S	100.5	56.2	132	67	60/90	170	90/120	30	30	216	198	25	6.5
160/250	108.5	73.2	144	74	70/105	191	105/140	35	35	243	223	37.5	8.5


插入式板前安装开孔尺寸

壳架	极数	A1	B1	φ D
63/100L/125L	3	25	96	4
	4			
100M/S	3	30	110	5
	4			
160/250	3	35	150	5
	4			



插入式板前安装孔图


■ CDM6i 插入式板后外形尺寸

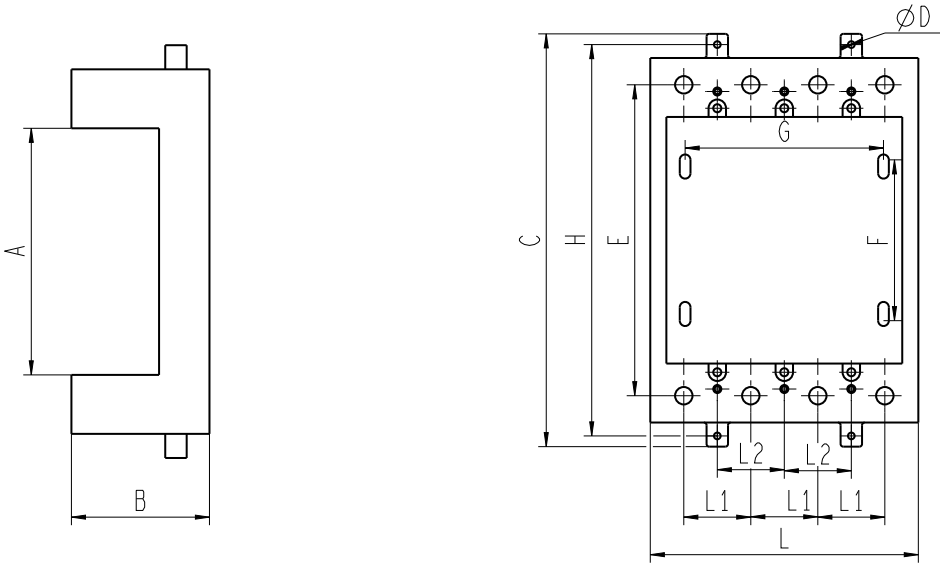

断路器型号	A	B	C	D	E	F	G	H	L	L1	L2
63/100L/125L	92	51.5	154	2.5	116	60	76	146	100	25	50
100M/S	102	55	180	3.5	132	60	90	173	122	30	60
160/250	108	72	200	3	144	64	105	190	140	35	35
400/630	170	60	—	—	225	130	60/108	—	152/200	48	44
800	176	87	—	—	243	143	90/160	—	210/280	70	70


■ CDM6i 插入式板后安装开孔尺寸

壳架	级数	A	A1	B	B1	C	ΦD
CDM6i-63/100L/125L	3	79	50	30	60	90	5.5
	4	104	75				
CDM6i-100M/S	3	94	60	40	67	90	6.5
	4	124	90				
CDM6i-160/250	3	110	70	45	74	100	6.5
	4	145	105				
CDM6i-400/630	3	157	88	60	145	170	8.5
	4	205	132				
CDM6i-800	3	212	140	62	143	185	11
	4	282	210				

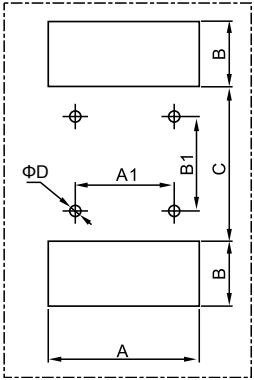

插入式板后安装开孔图

CDM6i 抽出式板后外形尺寸

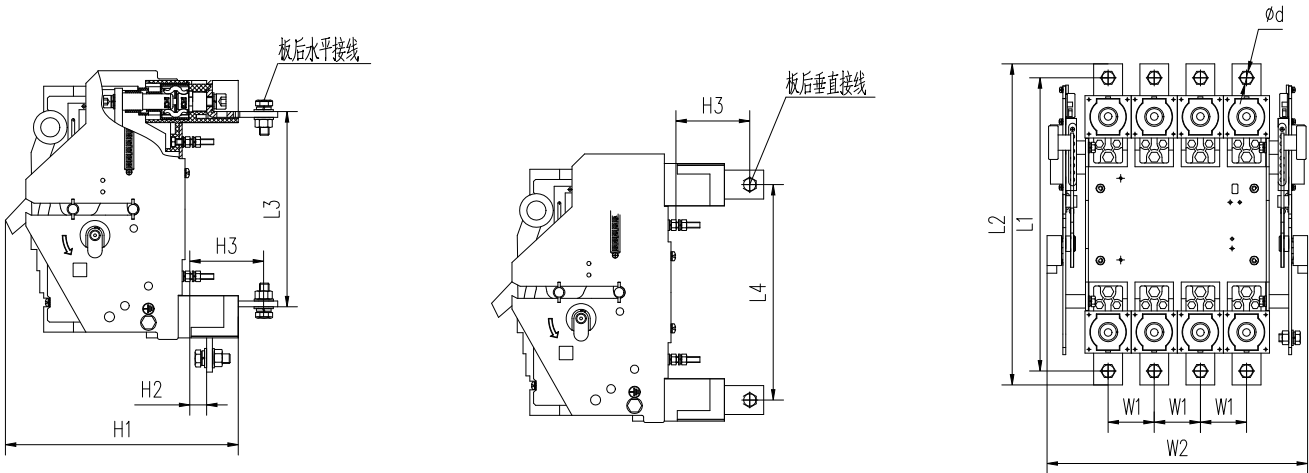


壳架	极数	外形尺寸									
		L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	W1	W2	φ d1
CDM6i-800	3P	367	410	241	231	238	-26	73	70	289	φ 13
	4P	367	410	241	231	238	-26	73	70	359	φ 13


CDM6i 抽出式板后安装开孔尺寸

壳架	A	B		C	D	E		d
		3P	4P			3P	4P	
CDM6i-800	131	140	210	170	77	213	283	7

注：1. 如无特殊备注，抽出式不配备电气联锁功能。

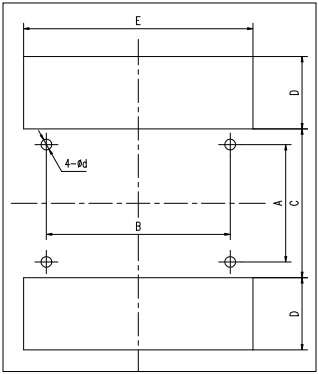


■ CDM6Li 固定式板前外形尺寸

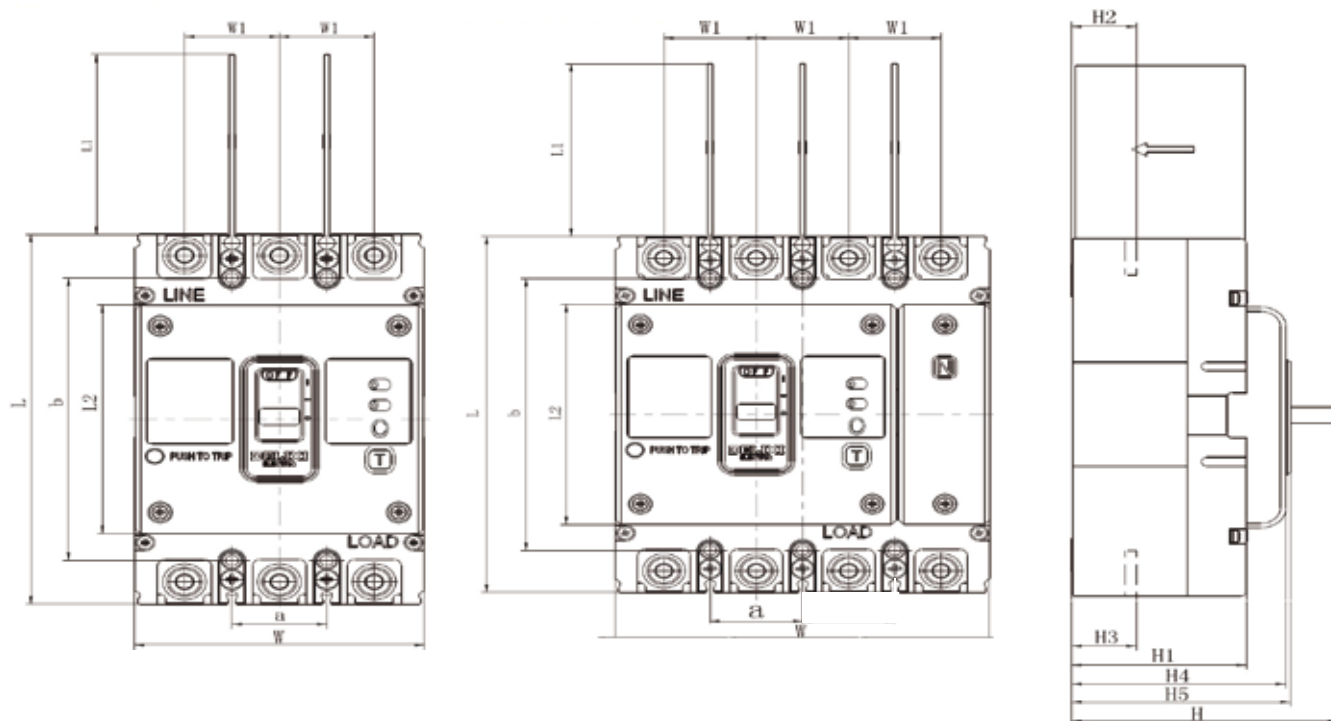

壳架	极数	外形尺寸											安装尺寸	
		L	L1	L2	W	W1	H	H1	H2	H3	H4	H5	a	b
125	3P	150	50	96	92	30	111.5	81	28.5	28	93.5	95.5	30	129
	4P				122									
160/250	3P	165	80	102	107	35	112.5	80	23	23	94	95.5	35	126
	4P				142									
400	3P	257	104.5	150	150	48	145.9	96.2	36	36/36.5	107.5	112.5	44	215
	4P				198									
630	3P	280	102	102	210	70	160	108	40.5	41.5	111	119	70	243
	4P				280									


CDM6Li 固定式板前安装开孔尺寸

壳架	极数	A	B	C	D
125	3P	129	30	—	5.0
	4P	129	30	30	5.0
160/250	3P	126	35	—	5.5
	4P	126	35	35	5.5
400	3P	215	44	—	6.5
	4P	215	44	—	6.5
630	3P	243	70	—	7.5
	4P	243	70	70	7.5

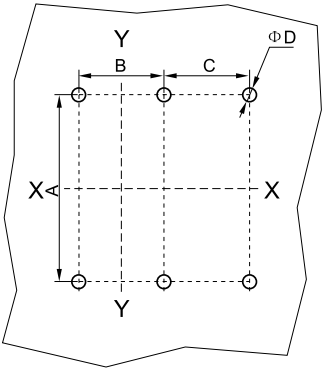


注：X-X，Y-Y 为三极断路器中心

CDM6Li 面板开孔尺寸

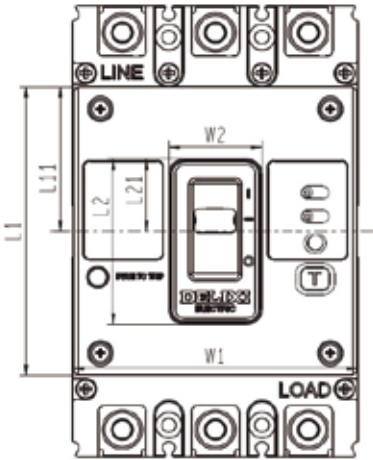

CDM6Li 125A—630A 3P

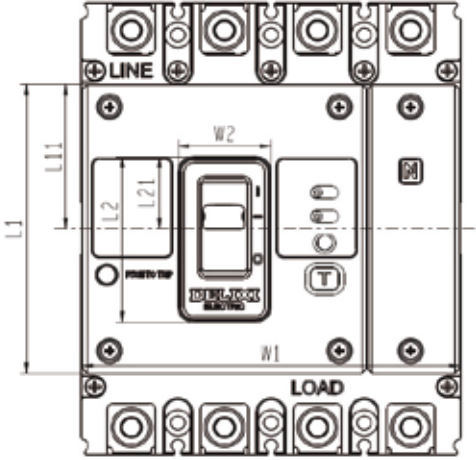


CDM6Li 125A—630A 4P

型号	极数	露出前面盖及拨动手柄			仅露出拨动手柄		
		W1	L1	L11	W2	L2	L21
125	3P	92	96	48	30	55	24
	4P	122	96	48	30	55	24
160/250	3P	107	102	51	26	54	27
	4P	142	102	51	26	54	27
400	3P	150	150	75	52.5	75.5	41
	4P	198	150	75	52.5	75.5	41
630	3P	210	102	61	65	102	51
	4P	280	102	61	65	102	51

■ CDM6Li 固定式板后安装开孔尺寸

壳架	极数	A	B	C	ΦD	A1	B1	C1	E	$\Phi D1$
125	3P	129	30	—	5.0	132	30	30	—	15
	4P	129	30	30	5.0	132	30	30	30	15
160/250	3P	126	35	—	5.5	145	35	35	—	15
	4P	126	35	35	5.5	145	35	35	35	15
400	3P	215	44	—	6.5	225	48	48	—	32
	4P	215	44	—	6.5	225	48	48	48	32
630	3P	243	70	—	7.5	243	70	70	—	40
	4P	243	70	70	7.5	243	70	70	70	40

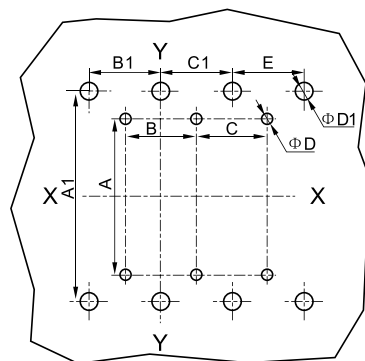


注：X-X，Y-Y 为三极断路器中心

■ CDM6Li 插入式板前 / 板后安装开孔尺寸

插入式板前


壳架	级数	A1	B1	ΦD
125	3	30	110	5
	4			
160/250	3	35	150	5
	4			



插入式板前安装孔图

插入式板后


壳架	级数	A	A1	B	B1	C	ΦD
125	3	94	60	40	67	90	6.5
	4	124	90				
160/250	3	110	70	45	74	100	6.5
	4	145	105				
400	3	157	88	60	145	170	8.5
	4	205	132				
630	3	212	140	62	143	185	11
	4	282	210				

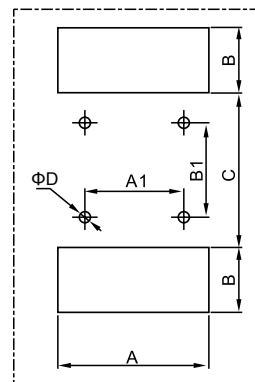

插入式板后安装孔图

维修保养

■ 扭矩表与连接导线

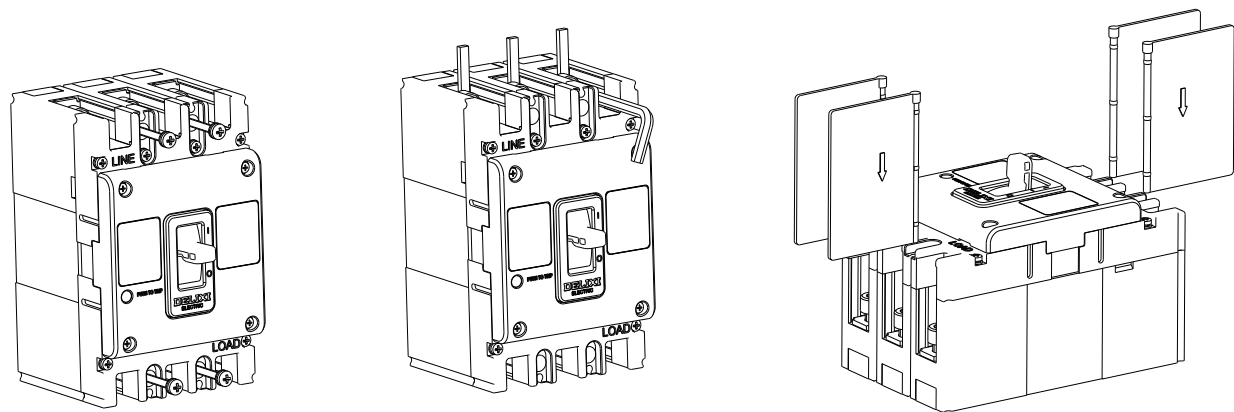

CDM6i 扭矩表

壳架	内六角	扭矩力 N.m
63/100L/125L	M6	4—8
100M/S	/	3.5 —4.5
160/250	M8	9.5 — 10.5
400/630	M10	19.5 — 20.5
800	M12	29.5 — 30.5

CDM6Li 扭矩表


壳架	内六角	扭矩力 N.m
125	M8	9.5—10.5
160/250	M8	9.5—10.5
400	M10	19.5—20.5
630	M12	29.5—30.5

连接导线表

额定电流 A	10	16/20	25	32	40/50	63	80	100	125	140	160	180/200/225	250	315	400	500	600	700/800
导线截面积 mm ²	1.5	3	4	6	10	16	25	35	50	50	70	95	120	185	240	2*150	2*185	2*240



■ 端子板安装孔图

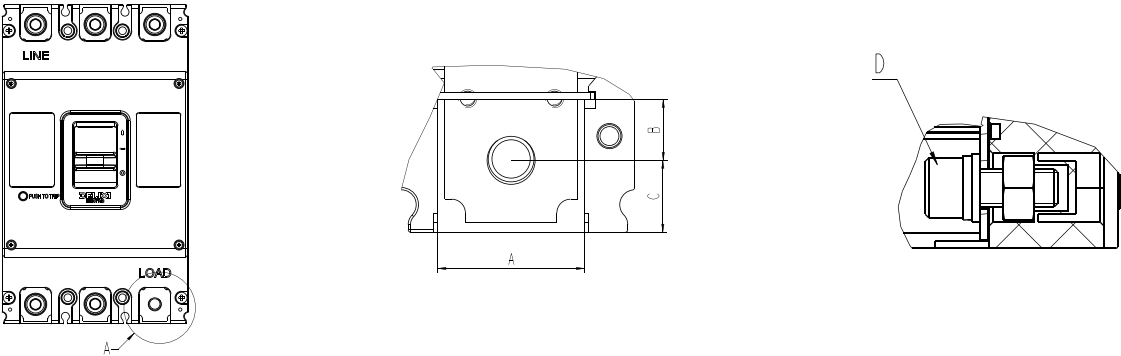

注：1、以下型号的断路器可适配 DIN46235 接线鼻
2、超出接线能力的情况可向本公司购买扩展端子附件

CDM6i

型号	A	B	C	D	DIN46235 接线鼻的最大接线能力
63/100L/125L	16	7.5	7	M6X16	25mm ²
100MS	18	7.5	9	M8X16	25mm ²
160	25	12.5	9.5	M8X20	70mm ²
250					70mm ²
400	32	14	16	M10X25	120mm ²
630				M10X35	120mm ²
800	44.5	12	16	M12X30	—

CDM6Li

型号	A	B	C	D	DIN46235 接线鼻的最大接线能力
125	18	7.5	9	M8 × 16	25mm ²
160	25	12.5	9.5	M8 × 20	70mm ²
250					70mm ²
400	32	14	16	M10 × 25	120mm ²
630	44.5	12	16	M12 × 30	—

■ 核心物料订货号

CDM6i-63AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称	标准物料号	商品名称
M6I63L103300	CDM6i-63L/3300 10A	M6I63L10B300	CDM6i-63L/4300B 10A
M6I63L163300	CDM6i-63L/3300 16A	M6I63L16B300	CDM6i-63L/4300B 16A
M6I63L203300	CDM6i-63L/3300 20A	M6I63L20B300	CDM6i-63L/4300B 20A
M6I63L253300	CDM6i-63L/3300 25A	M6I63L25B300	CDM6i-63L/4300B 25A
M6I63L323300	CDM6i-63L/3300 32A	M6I63L32B300	CDM6i-63L/4300B 32A
M6I63L403300	CDM6i-63L/3300 40A	M6I63L40B300	CDM6i-63L/4300B 40A
M6I63L503300	CDM6i-63L/3300 50A	M6I63L50B300	CDM6i-63L/4300B 50A
M6I63L633300	CDM6i-63L/3300 63A	M6I63L63B300	CDM6i-63L/4300B 63A
M6I63M103300	CDM6i-63M/3300 10A	M6I63M10A300	CDM6i-63M/4300A 10A
M6I63M163300	CDM6i-63M/3300 16A	M6I63M16A300	CDM6i-63M/4300A 16A
M6I63M203300	CDM6i-63M/3300 20A	M6I63M20A300	CDM6i-63M/4300A 20A
M6I63M253300	CDM6i-63M/3300 25A	M6I63M25A300	CDM6i-63M/4300A 25A
M6I63M323300	CDM6i-63M/3300 32A	M6I63M32A300	CDM6i-63M/4300A 32A
M6I63M403300	CDM6i-63M/3300 40A	M6I63M40A300	CDM6i-63M/4300A 40A
M6I63M503300	CDM6i-63M/3300 50A	M6I63M50A300	CDM6i-63M/4300A 50A
M6I63M633300	CDM6i-63M/3300 63A	M6I63M63A300	CDM6i-63M/4300A 63A
M6I63L10A300	CDM6i-63L/4300A 10A	M6I63M10B300	CDM6i-63M/4300B 10A
M6I63L16A300	CDM6i-63L/4300A 16A	M6I63M16B300	CDM6i-63M/4300B 16A
M6I63L20A300	CDM6i-63L/4300A 20A	M6I63M20B300	CDM6i-63M/4300B 20A
M6I63L25A300	CDM6i-63L/4300A 25A	M6I63M25B300	CDM6i-63M/4300B 25A
M6I63L32A300	CDM6i-63L/4300A 32A	M6I63M32B300	CDM6i-63M/4300B 32A
M6I63L40A300	CDM6i-63L/4300A 40A	M6I63M40B300	CDM6i-63M/4300B 40A
M6I63L50A300	CDM6i-63L/4300A 50A	M6I63M50B300	CDM6i-63M/4300B 50A
M6I63L63A300	CDM6i-63L/4300A 63A	M6I63M63B300	CDM6i-63M/4300B 63A

CDM6i-100AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称	标准物料号	商品名称
M6I100L103300	CDM6i-100L/3300 10A	M6I100L80A300	CDM6i-100L/4300A 80A
M6I100L163300	CDM6i-100L/3300 16A	M6I100L100A300	CDM6i-100L/4300A 100A
M6I100L203300	CDM6i-100L/3300 20A	M6I100L10B300	CDM6i-100L/4300B 10A
M6I100L253300	CDM6i-100L/3300 25A	M6I100L16B300	CDM6i-100L/4300B 16A
M6I100L323300	CDM6i-100L/3300 32A	M6I100L20B300	CDM6i-100L/4300B 20A
M6I100L403300	CDM6i-100L/3300 40A	M6I100L25B300	CDM6i-100L/4300B 25A
M6I100L503300	CDM6i-100L/3300 50A	M6I100L32B300	CDM6i-100L/4300B 32A
M6I100L633300	CDM6i-100L/3300 63A	M6I100L40B300	CDM6i-100L/4300B 40A
M6I100L803300	CDM6i-100L/3300 80A	M6I100L50B300	CDM6i-100L/4300B 50A
M6I100L1003300	CDM6i-100L/3300 100A	M6I100L63B300	CDM6i-100L/4300B 63A
M6I100M403300	CDM6i-100M/3300 40A	M6I100L80B300	CDM6i-100L/4300B 80A
M6I100M503300	CDM6i-100M/3300 50A	M6I100L100B300	CDM6i-100L/4300B 100A
M6I100M633300	CDM6i-100M/3300 63A	M6I100M40A300	CDM6i-100M/4300A 40A
M6I100M803300	CDM6i-100M/3300 80A	M6I100M50A300	CDM6i-100M/4300A 50A
M6I100M1003300	CDM6i-100M/3300 100A	M6I100M63A300	CDM6i-100M/4300A 63A
M6I100L10A300	CDM6i-100L/4300A 10A	M6I100M80A300	CDM6i-100M/4300A 80A
M6I100L16A300	CDM6i-100L/4300A 16A	M6I100M100A300	CDM6i-100M/4300A 100A
M6I100L20A300	CDM6i-100L/4300A 20A	M6I100M40B300	CDM6i-100M/4300B 40A
M6I100L25A300	CDM6i-100L/4300A 25A	M6I100M50B300	CDM6i-100M/4300B 50A
M6I100L32A300	CDM6i-100L/4300A 32A	M6I100M63B300	CDM6i-100M/4300B 63A
M6I100L40A300	CDM6i-100L/4300A 40A	M6I100M80B300	CDM6i-100M/4300B 80A
M6I100L50A300	CDM6i-100L/4300A 50A	M6I100M100B300	CDM6i-100M/4300B 100A
M6I100L63A300	CDM6i-100L/4300A 63A		



CDM6i-160AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6I160L1003300	CDM6i-160L/3300 100A
M6I160L1253300	CDM6i-160L/3300 125A
M6I160L1403300	CDM6i-160L/3300 140A
M6I160L1603300	CDM6i-160L/3300 160A
M6I160L100A300	CDM6i-160L/4300A 100A
M6I160L125A300	CDM6i-160L/4300A 125A
M6I160L140A300	CDM6i-160L/4300A 140A
M6I160L160A300	CDM6i-160L/4300A 160A
M6I160L100B300	CDM6i-160L/4300B 100A
M6I160L125B300	CDM6i-160L/4300B 125A
M6I160L140B300	CDM6i-160L/4300B 140A
M6I160L160B300	CDM6i-160L/4300B 160A
M6I160M1003300	CDM6i-160M/3300 100A
M6I160M1253300	CDM6i-160M/3300 125A
M6I160M1403300	CDM6i-160M/3300 140A
M6I160M1603300	CDM6i-160M/3300 160A
M6I160M100A300	CDM6i-160M/4300A 100A
M6I160M125A300	CDM6i-160M/4300A 125A

标准物料号	商品名称
M6I160M140A300	CDM6i-160M/4300A 140A
M6I160M160A300	CDM6i-160M/4300A 160A
M6I160M100B300	CDM6i-160M/4300B 100A
M6I160M125B300	CDM6i-160M/4300B 125A
M6I160M140B300	CDM6i-160M/4300B 140A
M6I160M160B300	CDM6i-160M/4300B 160A
M6I160S1253300	CDM6i-160S/3300 125A
M6I160S1403300	CDM6i-160S/3300 140A
M6I160S1603300	CDM6i-160S/3300 160A
M6I160S100A300	CDM6i-160S/4300A 100A
M6I160S125A300	CDM6i-160S/4300A 125A
M6I160S140A300	CDM6i-160S/4300A 140A
M6I160S160A300	CDM6i-160S/4300A 160A
M6I160S100B300	CDM6i-160S/4300B 100A
M6I160S125B300	CDM6i-160S/4300B 125A
M6I160S140B300	CDM6i-160S/4300B 140A
M6I160S160B300	CDM6i-160S/4300B 160A

CDM6i-250AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6I250L1003300	CDM6i-250L/3300 100A
M6I250L1253300	CDM6i-250L/3300 125A
M6I250L1403300	CDM6i-250L/3300 140A
M6I250L1603300	CDM6i-250L/3300 160A
M6I250L1803300	CDM6i-250L/3300 180A
M6I250L2003300	CDM6i-250L/3300 200A
M6I250L2253300	CDM6i-250L/3300 225A
M6I250L2503300	CDM6i-250L/3300 250A
M6I250L100A300	CDM6i-250L/4300A 100A
M6I250L125A300	CDM6i-250L/4300A 125A
M6I250L140A300	CDM6i-250L/4300A 140A
M6I250L160A300	CDM6i-250L/4300A 160A
M6I250L180A300	CDM6i-250L/4300A 180A
M6I250L200A300	CDM6i-250L/4300A 200A
M6I250L225A300	CDM6i-250L/4300A 225A
M6I250L250A300	CDM6i-250L/4300A 250A
M6I250L100B300	CDM6i-250L/4300B 100A
M6I250L125B300	CDM6i-250L/4300B 125A
M6I250L140B300	CDM6i-250L/4300B 140A
M6I250L160B300	CDM6i-250L/4300B 160A
M6I250L180B300	CDM6i-250L/4300B 180A
M6I250L200B300	CDM6i-250L/4300B 200A
M6I250L225B300	CDM6i-250L/4300B 225A
M6I250L250B300	CDM6i-250L/4300B 250A

标准物料号	商品名称
M6I250M1003300	CDM6i-250M/3300 100A
M6I250M1253300	CDM6i-250M/3300 125A
M6I250M1403300	CDM6i-250M/3300 140A
M6I250M1603300	CDM6i-250M/3300 160A
M6I250M1803300	CDM6i-250M/3300 180A
M6I250M2003300	CDM6i-250M/3300 200A
M6I250M2253300	CDM6i-250M/3300 225A
M6I250M2503300	CDM6i-250M/3300 250A
M6I250M100A300	CDM6i-250M/4300A 100A
M6I250M125A300	CDM6i-250M/4300A 125A
M6I250M140A300	CDM6i-250M/4300A 140A
M6I250M160A300	CDM6i-250M/4300A 160A
M6I250M180A300	CDM6i-250M/4300A 180A
M6I250M200A300	CDM6i-250M/4300A 200A
M6I250M225A300	CDM6i-250M/4300A 225A
M6I250M250A300	CDM6i-250M/4300A 250A
M6I250M100B300	CDM6i-250M/4300B 100A
M6I250M125B300	CDM6i-250M/4300B 125A
M6I250M140B300	CDM6i-250M/4300B 140A
M6I250M160B300	CDM6i-250M/4300B 160A
M6I250M180B300	CDM6i-250M/4300B 180A
M6I250M200B300	CDM6i-250M/4300B 200A
M6I250M225B300	CDM6i-250M/4300B 225A
M6I250M250B300	CDM6i-250M/4300B 250A

CDM6i-250AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6I250S1003300	CDM6i-250S/3300 100A
M6I250S1253300	CDM6i-250S/3300 125A
M6I250S1403300	CDM6i-250S/3300 140A
M6I250S1603300	CDM6i-250S/3300 160A
M6I250S1803300	CDM6i-250S/3300 180A
M6I250S2003300	CDM6i-250S/3300 200A
M6I250S2253300	CDM6i-250S/3300 225A
M6I250S2503300	CDM6i-250S/3300 250A
M6I250S100A300	CDM6i-250S/4300A 100A
M6I250S125A300	CDM6i-250S/4300A 125A
M6I250S140A300	CDM6i-250S/4300A 140A
M6I250S160A300	CDM6i-250S/4300A 160A

标准物料号	商品名称
M6I250S180A300	CDM6i-250S/4300A 180A
M6I250S200A300	CDM6i-250S/4300A 200A
M6I250S225A300	CDM6i-250S/4300A 225A
M6I250S250A300	CDM6i-250S/4300A 250A
M6I250S100B300	CDM6i-250S/4300B 100A
M6I250S125B300	CDM6i-250S/4300B 125A
M6I250S140B300	CDM6i-250S/4300B 140A
M6I250S160B300	CDM6i-250S/4300B 160A
M6I250S180B300	CDM6i-250S/4300B 180A
M6I250S200B300	CDM6i-250S/4300B 200A
M6I250S225B300	CDM6i-250S/4300B 225A
M6I250S250B300	CDM6i-250S/4300B 250A

CDM6i-400AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6I400L2003300	CDM6i-400L/3300 200A
M6I400L2253300	CDM6i-400L/3300 225A
M6I400L2503300	CDM6i-400L/3300 250A
M6I400L3153300	CDM6i-400L/3300 315A
M6I400L3503300	CDM6i-400L/3300 350A
M6I400L4003300	CDM6i-400L/3300 400A
M6I400L200A300	CDM6i-400L/4300A 200A
M6I400L225A300	CDM6i-400L/4300A 225A
M6I400L250A300	CDM6i-400L/4300A 250A
M6I400L315A300	CDM6i-400L/4300A 315A
M6I400L350A300	CDM6i-400L/4300A 350A
M6I400L400A300	CDM6i-400L/4300A 400A
M6I400L200B300	CDM6i-400L/4300B 200A
M6I400L225B300	CDM6i-400L/4300B 225A
M6I400L250B300	CDM6i-400L/4300B 250A
M6I400L315B300	CDM6i-400L/4300B 315A
M6I400L350B300	CDM6i-400L/4300B 350A
M6I400L400B300	CDM6i-400L/4300B 400A
M6I400M2003300	CDM6i-400M/3300 200A
M6I400M2253300	CDM6i-400M/3300 225A
M6I400M2503300	CDM6i-400M/3300 250A

标准物料号	商品名称
M6I400M3153300	CDM6i-400M/3300 315A
M6I400M3503300	CDM6i-400M/3300 350A
M6I400M4003300	CDM6i-400M/3300 400A
M6I400M200A300	CDM6i-400M/4300A 200A
M6I400M225A300	CDM6i-400M/4300A 225A
M6I400M250A300	CDM6i-400M/4300A 250A
M6I400M315A300	CDM6i-400M/4300A 315A
M6I400M350A300	CDM6i-400M/4300A 350A
M6I400M400A300	CDM6i-400M/4300A 400A
M6I400M200B300	CDM6i-400M/4300B 200A
M6I400M225B300	CDM6i-400M/4300B 225A
M6I400M250B300	CDM6i-400M/4300B 250A
M6I400M315B300	CDM6i-400M/4300B 315A
M6I400M350B300	CDM6i-400M/4300B 350A
M6I400M400B300	CDM6i-400M/4300B 400A
M6I400H2003300	CDM6i-400H/3300 200A
M6I400H2253300	CDM6i-400H/3300 225A
M6I400H2503300	CDM6i-400H/3300 250A
M6I400H3153300	CDM6i-400H/3300 315A
M6I400H3503300	CDM6i-400H/3300 350A
M6I400H4003300	CDM6i-400H/3300 400A

CDM6i-630AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6I630L4003300	CDM6i-630L/3300 400A
M6I630L5003300	CDM6i-630L/3300 500A
M6I630L6303300	CDM6i-630L/3300 630A
M6I630L400A300	CDM6i-630L/4300A 400A
M6I630L500A300	CDM6i-630L/4300A 500A
M6I630L630A300	CDM6i-630L/4300A 630A
M6I630L400B300	CDM6i-630L/4300B 400A
M6I630L500B300	CDM6i-630L/4300B 500A
M6I630L630B300	CDM6i-630L/4300B 630A
M6I630M4003300	CDM6i-630M/3300 400A
M6I630M5003300	CDM6i-630M/3300 500A

标准物料号	商品名称
M6I630M6303300	CDM6i-630M/3300 630A
M6I630M400A300	CDM6i-630M/4300A 400A
M6I630M500A300	CDM6i-630M/4300A 500A
M6I630M630A300	CDM6i-630M/4300A 630A
M6I630M400B300	CDM6i-630M/4300B 400A
M6I630M500B300	CDM6i-630M/4300B 500A
M6I630M630B300	CDM6i-630M/4300B 630A
M6I630H4003300	CDM6i-630H/3300 400A
M6I630H5003300	CDM6i-630H/3300 500A
M6I630H6303300	CDM6i-630H/3300 630A



CDM6i-800AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6I800L6303300	CDM6i-800L/3300 630A
M6I800L7003300	CDM6i-800L/3300 700A
M6I800L8003300	CDM6i-800L/3300 800A
M6I800L630A300	CDM6i-800L/4300A 630A
M6I800L700A300	CDM6i-800L/4300A 700A
M6I800L800A300	CDM6i-800L/4300A 800A
M6I800L630B300	CDM6i-800L/4300B 630A
M6I800L700B300	CDM6i-800L/4300B 700A
M6I800L800B300	CDM6i-800L/4300B 800A
M6I800M6303300	CDM6i-800M/3300 630A
M6I800M7003300	CDM6i-800M/3300 700A

标准物料号	商品名称
M6I800M8003300	CDM6i-800M/3300 800A
M6I800M630A300	CDM6i-800M/4300A 630A
M6I800M700A300	CDM6i-800M/4300A 700A
M6I800M800A300	CDM6i-800M/4300A 800A
M6I800M630B300	CDM6i-800M/4300B 630A
M6I800M700B300	CDM6i-800M/4300B 700A
M6I800M800B300	CDM6i-800M/4300B 800A
M6I800H6303300	CDM6i-800H/3300 630A
M6I800H7003300	CDM6i-800H/3300 700A
M6I800H8003300	CDM6i-800H/3300 800A

CDM6Li-125AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6LI12C016A3000A0	CDM6Li-125C/4300A 16A 03/1/3
M6LI12C020A3000A0	CDM6Li-125C/4300A 20A 03/1/3
M6LI12C025A3000A0	CDM6Li-125C/4300A 25A 03/1/3
M6LI12C032A3000A0	CDM6Li-125C/4300A 32A 03/1/3
M6LI12C040A3000A0	CDM6Li-125C/4300A 40A 03/1/3
M6LI12C050A3000A0	CDM6Li-125C/4300A 50A 03/1/3
M6LI12C063A3000A0	CDM6Li-125C/4300A 63A 03/1/3
M6LI12C080A3000A0	CDM6Li-125C/4300A 80A 03/1/3
M6LI12C100A3000A0	CDM6Li-125C/4300A 100A 03/1/3
M6LI12C125A3000A0	CDM6Li-125C/4300A 125A 03/1/3
M6LI12L016A3000A0	CDM6Li-125L/4300A 16A 03/1/3
M6LI12L020A3000A0	CDM6Li-125L/4300A 20A 03/1/3
M6LI12L025A3000A0	CDM6Li-125L/4300A 25A 03/1/3
M6LI12L032A3000A0	CDM6Li-125L/4300A 32A 03/1/3
M6LI12L040A3000A0	CDM6Li-125L/4300A 40A 03/1/3

标准物料号	商品名称
M6LI12L050A3000A0	CDM6Li-125L/4300A 50A 03/1/3
M6LI12L063A3000A0	CDM6Li-125L/4300A 63A 03/1/3
M6LI12L080A3000A0	CDM6Li-125L/4300A 80A 03/1/3
M6LI12L100A3000A0	CDM6Li-125L/4300A 100A 03/1/3
M6LI12L125A3000A0	CDM6Li-125L/4300A 125A 03/1/3
M6LI12M016A3000A0	CDM6Li-125M/4300A 16A 03/1/3
M6LI12M020A3000A0	CDM6Li-125M/4300A 20A 03/1/3
M6LI12M025A3000A0	CDM6Li-125M/4300A 25A 03/1/3
M6LI12M032A3000A0	CDM6Li-125M/4300A 32A 03/1/3
M6LI12M040A3000A0	CDM6Li-125M/4300A 40A 03/1/3
M6LI12M050A3000A0	CDM6Li-125M/4300A 50A 03/1/3
M6LI12M063A3000A0	CDM6Li-125M/4300A 63A 03/1/3
M6LI12M080A3000A0	CDM6Li-125M/4300A 80A 03/1/3
M6LI12M100A3000A0	CDM6Li-125M/4300A 100A 03/1/3
M6LI12M125A3000A0	CDM6Li-125M/4300A 125A 03/1/3

CDM6Li-160AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6LI16C100A3000A0	CDM6Li-160C/4300A 100A 03/1/3
M6LI16C125A3000A0	CDM6Li-160C/4300A 125A 03/1/3
M6LI16C140A3000A0	CDM6Li-160C/4300A 140A 03/1/3
M6LI16C160A3000A0	CDM6Li-160C/4300A 160A 03/1/3
M6LI16L100A3000A0	CDM6Li-160L/4300A 100A 03/1/3
M6LI16L125A3000A0	CDM6Li-160L/4300A 125A 03/1/3

标准物料号	商品名称
M6LI16L140A3000A0	CDM6Li-160L/4300A 140A 03/1/3
M6LI16L160A3000A0	CDM6Li-160L/4300A 160A 03/1/3
M6LI16M100A3000A0	CDM6Li-160M/4300A 100A 03/1/3
M6LI16M125A3000A0	CDM6Li-160M/4300A 125A 03/1/3
M6LI16M140A3000A0	CDM6Li-160M/4300A 140A 03/1/3
M6LI16M160A3000A0	CDM6Li-160M/4300A 160A 03/1/3

CDM6Li-250AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6LI25C100A3000A0	CDM6Li-250C/4300A 100A 03/1/3
M6LI25C125A3000A0	CDM6Li-250C/4300A 125A 03/1/3
M6LI25C140A3000A0	CDM6Li-250C/4300A 140A 03/1/3
M6LI25C160A3000A0	CDM6Li-250C/4300A 160A 03/1/3
M6LI25C180A3000A0	CDM6Li-250C/4300A 180A 03/1/3
M6LI25C200A3000A0	CDM6Li-250C/4300A 200A 03/1/3
M6LI25C225A3000A0	CDM6Li-250C/4300A 225A 03/1/3
M6LI25C250A3000A0	CDM6Li-250C/4300A 250A 03/1/3
M6LI25L100A3000A0	CDM6Li-250L/4300A 100A 03/1/3
M6LI25L125A3000A0	CDM6Li-250L/4300A 125A 03/1/3
M6LI25L140A3000A0	CDM6Li-250L/4300A 140A 03/1/3
M6LI25L160A3000A0	CDM6Li-250L/4300A 160A 03/1/3

标准物料号	商品名称
M6LI25L180A3000A0	CDM6Li-250L/4300A 180A 03/1/3
M6LI25L200A3000A0	CDM6Li-250L/4300A 200A 03/1/3
M6LI25L225A3000A0	CDM6Li-250L/4300A 225A 03/1/3
M6LI25L250A3000A0	CDM6Li-250L/4300A 250A 03/1/3
M6LI25M100A3000A0	CDM6Li-250M/4300A 100A 03/1/3
M6LI25M125A3000A0	CDM6Li-250M/4300A 125A 03/1/3
M6LI25M140A3000A0	CDM6Li-250M/4300A 140A 03/1/3
M6LI25M160A3000A0	CDM6Li-250M/4300A 160A 03/1/3
M6LI25M180A3000A0	CDM6Li-250M/4300A 180A 03/1/3
M6LI25M200A3000A0	CDM6Li-250M/4300A 200A 03/1/3
M6LI25M225A3000A0	CDM6Li-250M/4300A 225A 03/1/3
M6LI25M250A3000A0	CDM6Li-250M/4300A 250A 03/1/3

CDM6Li-400AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6LI40L200A3000B0	CDM6Li-400L/4300A 200A 1/3/5
M6LI40L225A3000B0	CDM6Li-400L/4300A 225A 1/3/5
M6LI40L250A3000B0	CDM6Li-400L/4300A 250A 1/3/5
M6LI40L315A3000B0	CDM6Li-400L/4300A 315A 1/3/5
M6LI40L350A3000B0	CDM6Li-400L/4300A 350A 1/3/5
M6LI40L400A3000B0	CDM6Li-400L/4300A 400A 1/3/5

标准物料号	商品名称
M6LI40M200A3000B0	CDM6Li-400M/4300A 200A 1/3/5
M6LI40M225A3000B0	CDM6Li-400M/4300A 225A 1/3/5
M6LI40M250A3000B0	CDM6Li-400M/4300A 250A 1/3/5
M6LI40M315A3000B0	CDM6Li-400M/4300A 315A 1/3/5
M6LI40M350A3000B0	CDM6Li-400M/4300A 350A 1/3/5
M6LI40M400A3000B0	CDM6Li-400M/4300A 400A 1/3/5

CDM6Li-630AF 热磁式 配电保护

标准物料号	商品名称
M6LI63L400A3000C3	CDM6Li-630L/4300A 400A 3/5/10 延 3
M6LI63L500A3000C3	CDM6Li-630L/4300A 500A 3/5/10 延 3
M6LI63L630A3000C3	CDM6Li-630L/4300A 630A 3/5/10 延 3

标准物料号	商品名称
M6LI63M400A3000C3	CDM6Li-630M/4300A 400A 3/5/10 延 3
M6LI63M500A3000C3	CDM6Li-630M/4300A 500A 3/5/10 延 3
M6LI63M630A3000C3	CDM6Li-630M/4300A 630A 3/5/10 延 3