


Regolatori del fattore di potenza R5

Digital power factor controller R5

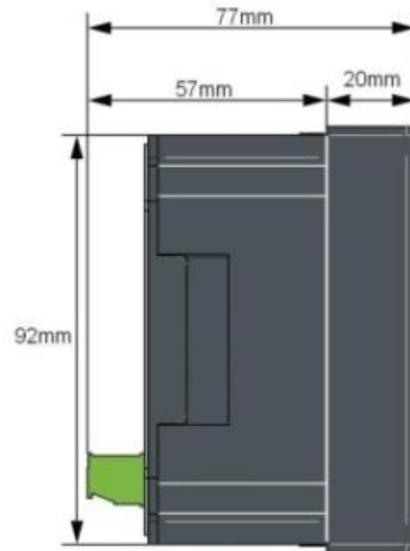

REGOLATORI DEL FATTORE DI POTENZA R5

POWER FACTOR CONTROLLER R5

Generalità

Il nuovo R5 di DUCATI energia è un regolatore di fattore di potenza pensato per consentire una semplice e veloce installazione e un corretto avvio di un'apparecchiatura di rifasamento. È adatto a molteplici contesti applicativi relativi a reti monofase e trifase in presenza o meno di sistemi di generazione dell'energia. I modelli R5 sono dotati di tecnologia tale da consentire lo scambio dei dati di prestazione e di stato dell'impianto sia sul posto tramite App Smartphone e sia da remoto, per scopi di monitoraggio, attraverso i dispositivi datalogger di DUCATI energia.

Descrizione

- le dimensioni del formato 96x96 da pannello sono conformi allo standard IEC 61554;
- non sono previsti moduli di espansione aggiuntivi che aumentano l'ingombro nel quadro; la caratteristica ridotta profondità nel quadro di soli 57mm comprende anche tutte le opzioni di espansione;
- l'ampio display con icone retroilluminate a LED rossi dispone di cifre (digit) molto grandi per la lettura a distanza dei valori delle misure;
- la tastiera a 5 pulsanti rende comoda la navigazione delle misure e intuitiva l'impostazione dei parametri di configurazione. Uno dei tasti è dedicato al cambio veloce dalla modalità manuale a quella automatica e viceversa;
- due ingressi di alimentazione: uno a 230VAC e uno a 400VAC per utilizzare il regolatore in reti monofase con neutro o in reti trifase con e senza neutro;
- 5 gradini disponibili con contatti a relè per il pilotaggio banchi condensatori (via teleruttori o moduli a interruttori statici), garantiti per 2×10^5 manovre a tensione di lavoro di 400V AC;
- Misure di tensione con precisione 0,2% +/- 0,5 digit;
- Misure di corrente con precisione 1% +/- 0,5 digit;
- Calcolo del vero cosφ a partire dallo sfasamento Tensione-Corrente dell'armonica fondamentale alla frequenza di rete;
- Distorsione armonica totale di tensione e corrente;
- Comunicazione con sensore NFC di serie per scambio dati veloce con App Smartphone DUCATI energia;
- Memoria eventi interna consultabile via App Smartphone DUCATI energia;
- Modelli opzionali R5 RADIO con interfaccia di comunicazione Wireless a 868MHz per l'utilizzo con il Gateway Ducnet Energy Bridge o con il Datalogger Ducnet Energy Gear di DUCATI Energia;

Introduction

R5 is a new model of power factor controller conceived to allow a quick and easy start-up of an automatic power factor correction with no risk of errors; it is suitable for many applications such as single-phase networks or three-phase networks even in presence of cogeneration. The R5 models are equipped with state-of-art communication technologies that allow controlling the device status directly on site by means of a common smartphone or via remote communication through the datalogger and gateway devices of DUCATI energia.

Description

- the front size 96x96 complies with standard IEC 61554 for panel instruments.;
- The reduced depth (only 57mm) includes all the options and features. No additional expansion modules are required.
- large LED- display with big digits and custom icons makes easy reading the values from long distances.
- 5-buttons keypad makes easy and intuitive the navigation through the pages and the configuration of the setting parameters; One of the keys is dedicated to quick switching between manual and automatic mode ;
- two power supply inputs: one requiring 230VAC from single phase network with neutral and the other one requiring 400VAC for three-phase networks with or without neutral;
- 5 steps with relay contacts for driving capacitor banks (via contactors or static switch modules) with minimum life of 2×10^5 operations at 400V AC working voltage;
- Voltage Measurements accuracy 0.2% +/- 0.5 digit;
- Current measurements accuracy 1% +/- 0.5 digits;
- Calculation of the true power factor based on the voltage-current angle of the fundamental harmonic of the network frequency
- Total harmonic distortion of voltage and current;
- NFC communication on all the models for fast connection with Smartphones with App DUCATI energia;
- Internal events memory available via Smartphone App DUCATI energia.;
- Model R5-RADIO with wireless communication 868 MHz to be used with Ducnet Gateway Energy Bridge or datalogger Ducnet Energy Gear DUCATI Energia;

- Modelli opzionali R5 485 con interfaccia RS485 galvanicamente isolata e resistenza di terminazione integrata; protocollo di comunicazione Modbus-RTU con baud-rate di comunicazione fino a 115.2 Kbps per l'utilizzo con il Datalogger Ducnet Energy Gear di DUCATI Energia o con altri Modbus master.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione:
 - Tensione nominale: 400 o 230 VAC;
 - Limiti di funzionamento: 380÷415 VAC ±10% oppure 220÷240 VAC ±10%;
 - Campo di frequenza: 45÷66 Hz;
 - Potenza assorbita: 2,5W – 3VA
 - Fusibili: 1A rapidi
- Ingresso di tensione:
 - Morsetto comune a ingresso di alimentazione;
 - Tensione nominale: 400 o 230 VAC;
 - Campo di misura: 342÷457V VAC o 198÷264 VAC;
 - Precisione: 0,2% ± 0,5 digit;
 - Campo di frequenza: 45÷66 Hz;
 - Tipo di misura: vero valore efficace (TRMS);
- Ingresso di corrente
 - Tipo di ingresso: shunt di corrente
 - Corrente nominale: 5A;
 - Campo di misura: 0,03÷6 A;
 - Precisione: 1% ± 0,5 digit
 - Tipo di misura: vero valore efficace (TRMS);
 - Autoconsumo: <1,8VA
- Uscite relè:
 - Numero di uscite: 5 x 1 comune
 - Tipo di contatto: NA (Normalmente aperto)
 - Massima tensione di impiego: 440 VAC
 - Portata nominale: AC1 6A-250V~, AC15 1,5A-440V~
 - Durata meccanica / elettrica: > 30x10⁶ / > 2x10⁵ manovre
- Condizioni ambientali di funzionamento:
 - Temperatura di impiego: -20÷70°C
 - Temperatura di stoccaggio: -30÷80 °C
 - Categoria di sovratensione: III
 - Categoria di misura: 3
 - Tensione di isolamento: 600V~
 - Umidità relativa: < 80%
- Morsetti di connessione:
 - Tipologia: estraibili
 - Sezione conduttori: 0,2÷2,5 mm² (24÷12 AWG)
 - Coppia di serraggio: 0,5 Nm
 - Lunghezza spellatura: 7 mm
- Contenitore:
 - Formato: 96x96 da incasso
 - Materiale: Poliestere termoplastico PBT
 - Grado di protezione: IP51 sul frontale – IP20 sui morsetti
 - Peso: 350g.
- Interfaccia RS485
 - Tensione di isolamento: 600V~
 - Protocolli: Modbus-RTU, Ascii-Ducbus
 - Baud rate: 9600÷115200 bps
 - Resistenza di terminazione: 120Ohm – integrata (attivabile con ponticello esterno)
- Interfaccia Radio frequenza
 - Frequenza portante: 868MHz
 - Protocollo: Modbus
- Interfaccia NFC
 - Scambio dati con smartphone via antenna dietro al display
- Conformità alle norme: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61326-1;

- Model R5-485 with RS485 interface galvanically isolated and integrated termination resistor; Modbus-RTU with baud rate up to 115.2 Kbps to be used with the Data Logger Ducnet Energy Gear DUCATI Energia or other Modbus masters.

Technical features

- Power supply:
 - nominal voltage: 400 or 230 VAC;
 - operating range: 380÷415VAC ±10% or 220÷240VAC ±10%
 - Frequency range: 45 to 66 Hz;
 - power consumption: 2.5W - 3VA
 - fuses: fast 1A
- Voltage input:
 - Common terminal to supply input;
 - nominal voltage: 400 or 230 VAC;
 - measuring range: 342÷457V VAC or 198÷264 VAC;
 - Accuracy: 0.2% ± 0.5 digits;
 - Frequency range: 45 to 66 Hz;
 - measuring Type: True RMS (TRMS);
- Current input
 - input type: current shunt
 - Current Rating: 5A;
 - measuring range: 0.03 ÷ 6 A;
 - Accuracy: 1% ± 0.5 digit
 - measuring type: True RMS (TRMS);
 - Input consumption: <1,8VA
- Relay outputs:
 - Number of outputs: 5 with one common
 - contact type: NO (Normally Open)
 - Maximum operating voltage: 440 VAC
 - nominal capacity: AC1 6A-250V~, AC15 1.5A-440V~
 - Mechanical / Electrical Life:> 30x10⁶ / > 2x10⁵ switching manoeuvres
- Environment conditions:
 - Operating temperature: -20 to 70 ° C
 - Storage temperature: -30 to 80 ° C
 - Overvoltage category: III
 - Measuring Category: 3
 - Insulation voltage: 600V~
 - Relative Humidity: <80%
- Connection terminals:
 - Type: Removable
 - Cables section: 0.2 to 2.5 mm² (24 to 12 AWG)
 - Blocking torque: 0.5 Nm
 - Stripping length: 7 mm
- Enclosure :
 - Format: 96x96 recessed
 - material: PBT thermoplastic polyester
 - Protection Degree: IP51 on the front - IP20 terminals
 - Weight: 350g.
- RS485 Interface
 - insulation voltage: 600V ~
 - protocols: Modbus RTU, Ascii-Ducbus
 - Baud rate: 9600 ÷ 115200 bps
 - termination resistance: 120Ohm - Integrated (activated by external jumper)
- Radio Interface
 - carrier frequency: 868MHz
 - Protocol: Modbus
- NFC Interface
 - Smartphone data exchange via antenna behind the display
- Compliance with standards: IEC / EN 61010-1, IEC / EN 61000-6-2, IEC / EN 61000-6-4, IEC/EN 61326-1;



DUCATI energia

DUCATI energia s.p.a.

Via M. E. Lepido, 182 - 40132 Bologna (BO) - ITALY

Tel. +39.051.6411.511 - Fax +39 051-402040

Web: www.ducatienergia.com - E-mail: info@ducatienergia.com