

Cầu chì NH00 – Tiếp điểm dao

**Giải pháp bảo vệ an toàn
cho hệ thống phân phối điện**



IEC 60269

VDE 0636



GIỚI THIỆU

- Cầu chì NH00 iLEC là loại cầu chì hạ thế dạng thân vuông, sử dụng tiếp điểm dao, được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ toàn dải cho hệ thống điện.
- Sản phẩm có kết cấu kín, chế tạo từ vật liệu cách điện chất lượng cao, với khả năng dập hồ quang hiệu quả, giúp bảo vệ tin cậy cho cáp, dây dẫn và các thiết bị điện trước các sự cố quá tải và ngắn mạch.
- Cầu chì NH00 iLEC phù hợp lắp đặt trong tủ điện công nghiệp và hệ thống phân phối điện.
- Các ứng dụng điển hình bao gồm tủ điện công nghiệp, tủ phân phối điện và hệ thống bảo vệ điện.
- Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế: IEC 60269, VDE 0636 và CE.





THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thông số

Models	NH00-50A / 63A / 80A / 100A / 125A / 160A
Tiêu chuẩn	IEC 60269, VDE 0636, CE
Kích thước/Chuẩn lắp đặt	Theo DIN VDE 43 620 và VDE 43 623
Cấp làm việc	gG, aM (<i>chỉ bảo vệ ngắn mạch</i>)
Điện áp định mức	AC 500V / 690V~
Khả năng cắt định mức	AC 500V – 120kA / AC 690V – 50kA
Vị trí lắp đặt	Tùy chọn, khuyến nghị lắp theo phương thẳng đứng
Nhiệt độ nhiệt độ	-30°C to +50°C
Độ ẩm tương đối	Lên đến 95% RH, không ngưng tụ
Ứng dụng	Bảo vệ cáp, bảo vệ động cơ


Bản vẽ kích thước

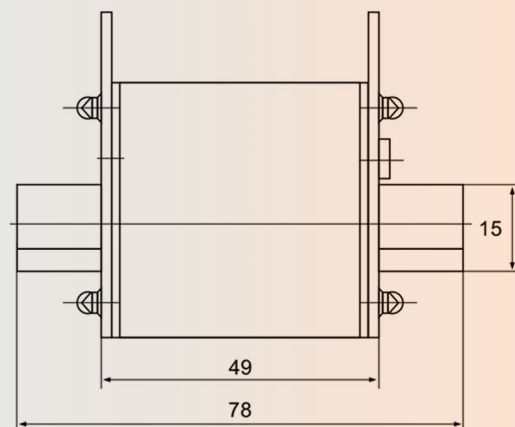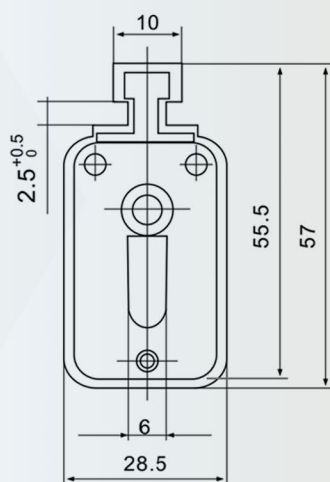


Đặc tính thời gian – dòng điện của cầu chì gG

(Theo IEC 60269 – mang tính minh họa)


Model NH00-50A

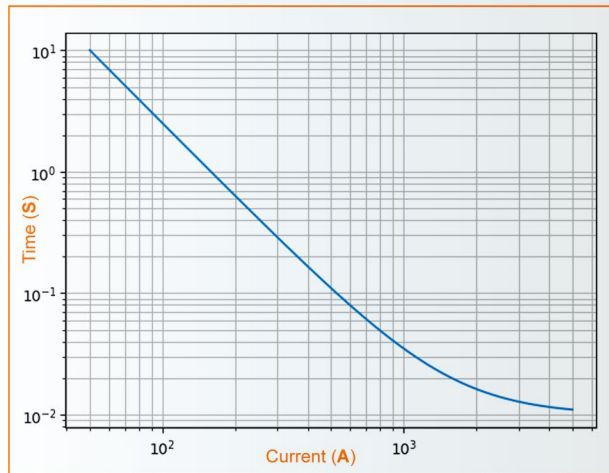


Model NH00-63A

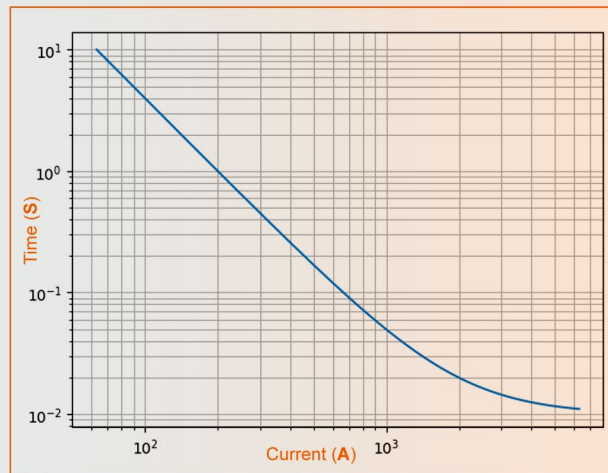


Model NH00-80A

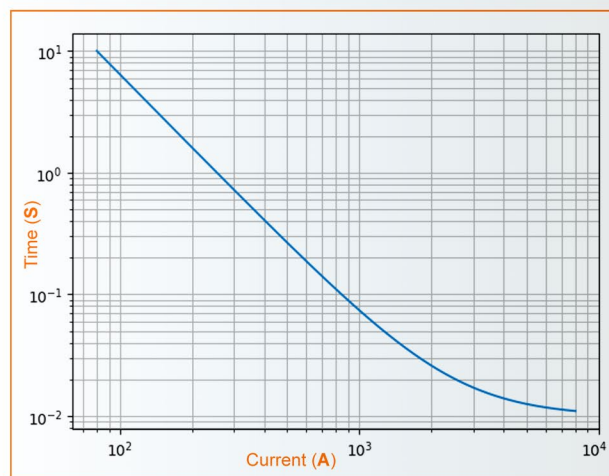


Model NH00-100A

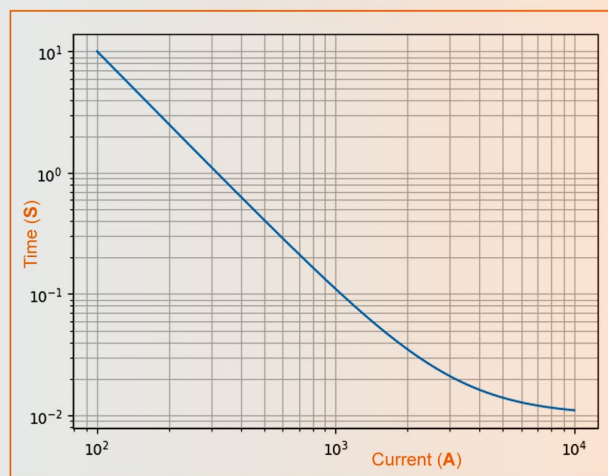

Model NH00-125A

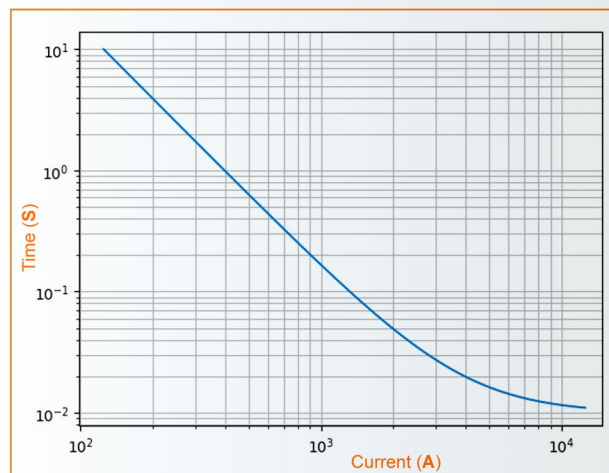




Model NH00-160A

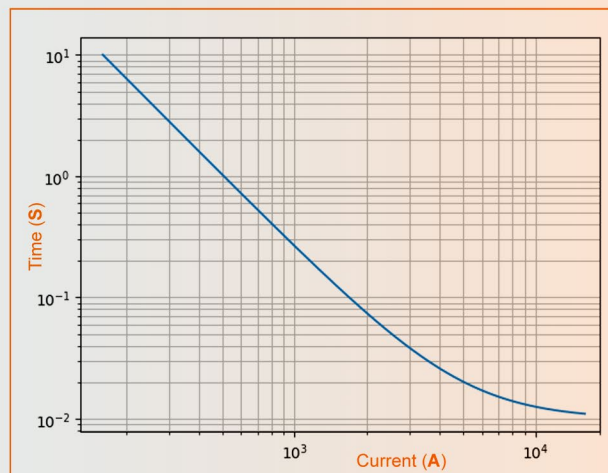



Đặc tính thời gian - dòng điện của cầu chì gG (IEC60269 - Minh họa)

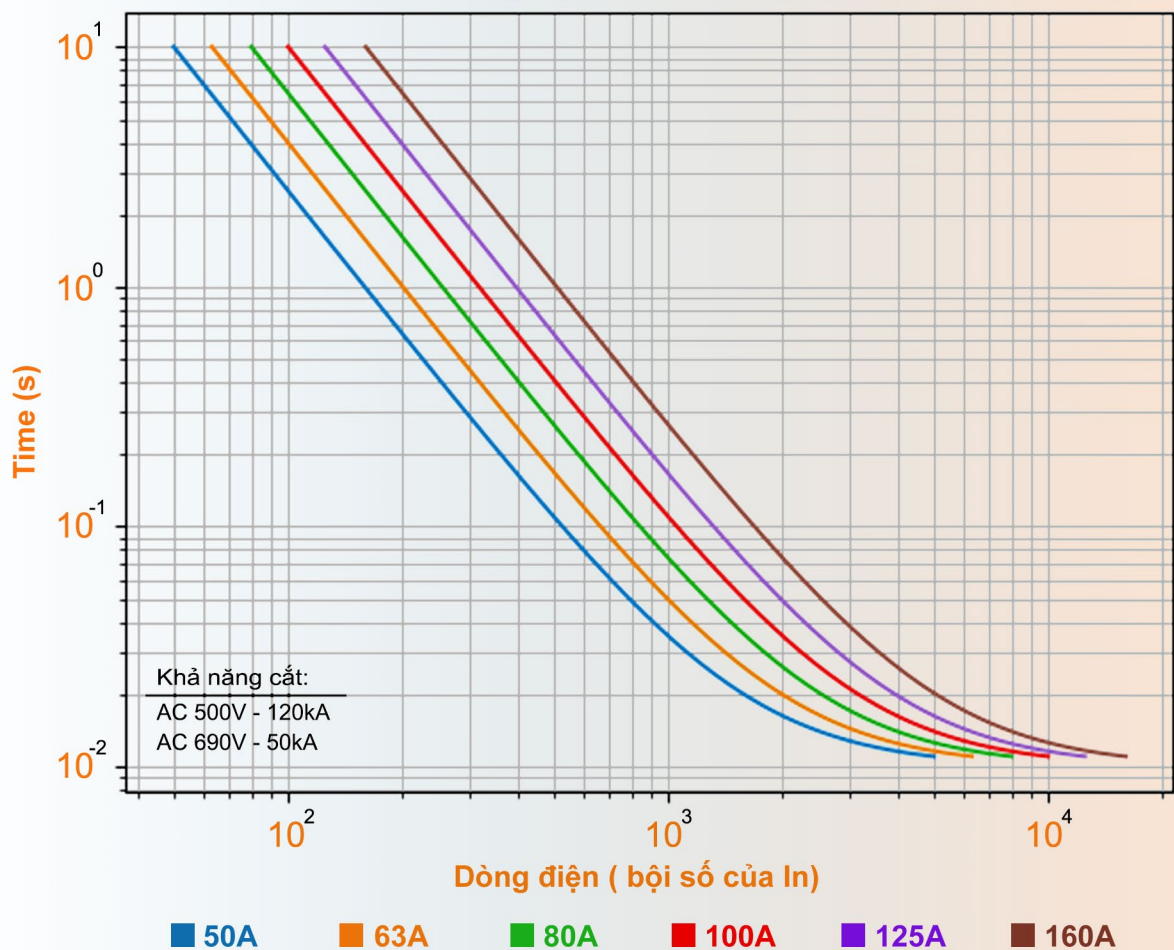

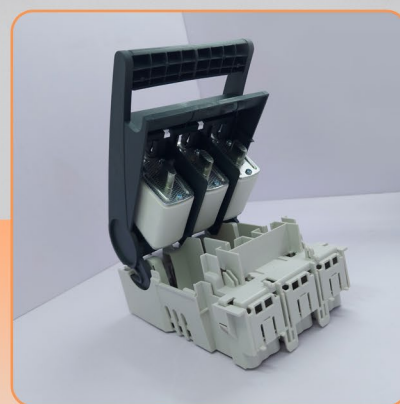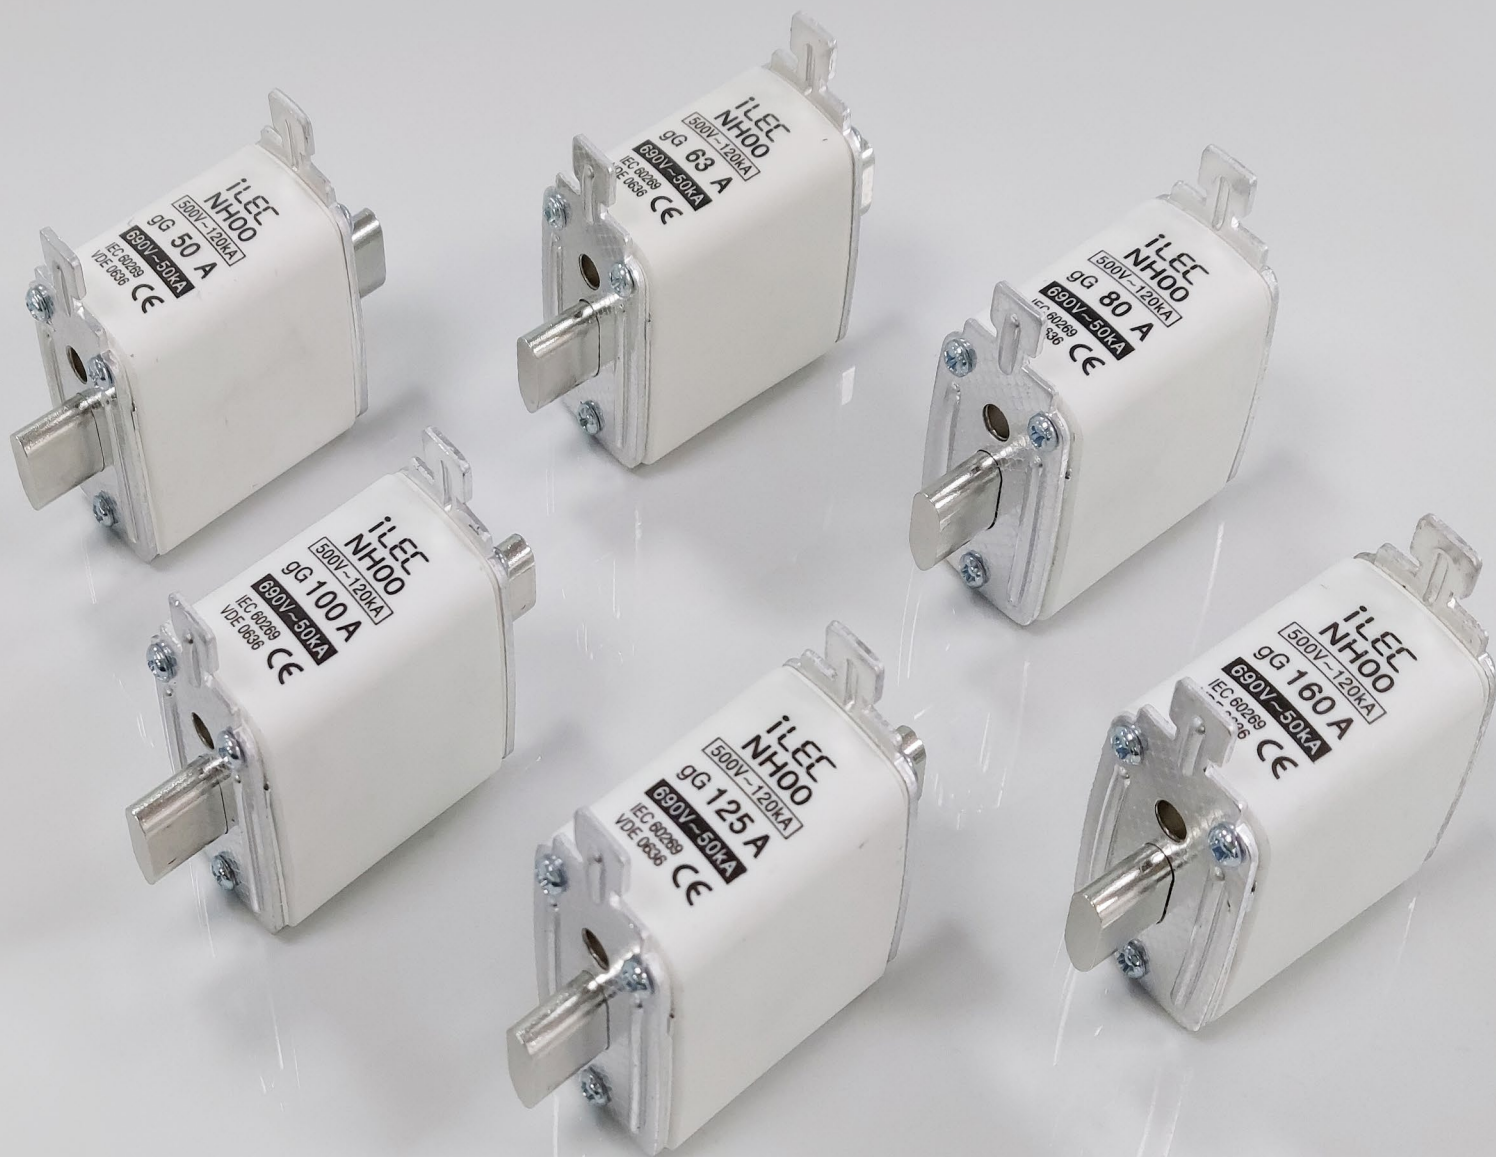

ILEC ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD

Địa chỉ: Số 76, đường số 20, KCN Tân Bình mở rộng, Phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM

MST: 0313550072 - Tel: (84-28) 37657746

Email: admin@ilec.com.vn - Website: ilec.com.vn - Facebook: [ilec.com.vn](https://www.facebook.com/ilec.com.vn)

